




Catalogue

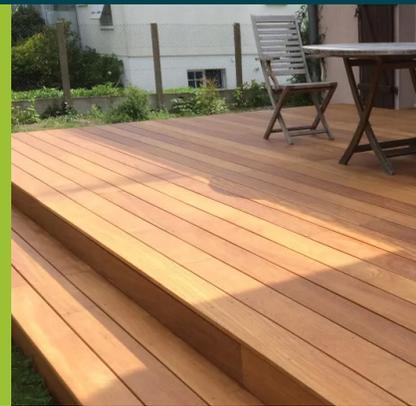

Sommaire

CLÔTURES.....	p 5
PORTAILS.....	p 29
BORDURES.....	p 35
VOLIGES & TRAVERSES BOIS.....	p 39
GABIONS.....	p 41
DÉCORATION MINÉRALE.....	p 43
PAILLAGE MINÉRAL.....	p 47
PAILLAGE ORGANIQUE.....	p 51
PAILLAGE SYNTHÉTIQUE.....	p 53
STABILISATEURS.....	p 57
TERREAUX.....	p 61
GAZONS.....	p 65
ACCESSOIRES DE PLANTATION.....	p 71
TERRASSES.....	p 75
LES PAVÉS ET DALLAGES.....	p 81
SCELLEMENT, NETTOYAGE ET TRAITEMENT.....	p 85
AMÉNAGEMENT URBAIN ET MOBILIERS.....	p 87
POTS DÉCO.....	p 93
OUTILLAGE.....	p 97

Clôtures




- Panneaux soudés
- Poteaux & accessoires
- Kits d'occultation
- Plaques de soubassement
- Grillages et accessoires
- Barreaudage
- Aluminium
- Couvertines
- Composite
- Béton
- Bois
- Anti-bruit

Clôtures soudées



Consultez-nous
pour vos projets
de clôtures

contact@difamex.fr

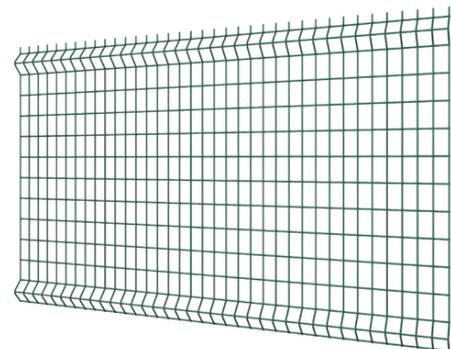


PANNEAU SOUDÉ HERCULE PLUS

Ø 5,00 mm 200x55 mm

Hauteur (mm)	De 625 à 2.425
Longueur (mm)	2.500
Revêtement	Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé



COULEURS DISPONIBLES

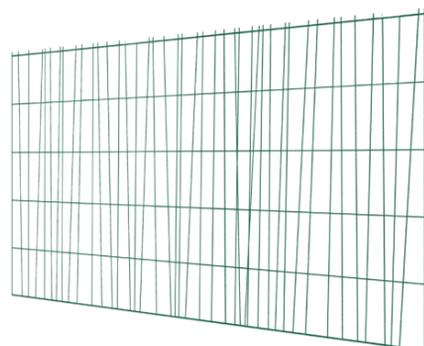

PANNEAU SOUDÉ EXOTIC

Ø 5,00 mm Fils verticaux distribués de manière aléatoire

Hauteur (mm)	925 / 1.225 / 1.525
Longueur (mm)	2.000
Revêtement	Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé



POTEAU PROFIX

Poteau: 66x50x1,2 mm

Hauteur (mm)	De 700 à 2.700
Résistance I/V (cm)	6,15
Revêtement	Galvanisé / Galvanisé et Plastifié / Post-galvanisé



CLIP ALUMINIUM EASYCLIP



COULEURS DISPONIBLES

POTEAU EASYCLIP

Poteau: 66x50x1,2 mm

Hauteur (mm)	De 700 à 3.200
Résistance I/V (cm)	7,18
Revêtement	Galvanisé / Galvanisé et Plastifié / Post-galvanisé



PLATINE EASYCLIP AVEC MANCHON



PLATINE ALU PROFIX ET EASYCLIP



GOUJON ANCRAGE + CACHE ECROU



PLATINE ALU PROFIX ET EASYCLIP FRONTALE

Poteaux & accessoires



Produits
constamment
stockés
au dépôt!

Kits d'occultation



KIT D'OCCULTATION LAMES EN BOIS 8MM

H.dispo 1.03 à 1.93. Larg. Latte 48mm.
Epais. 8mm
SAPIN AUTOCLAVE CLASSE III



KIT D'OCCULTATION LAMES EN BOIS 20MM

H.dispo 1.03 à 1.93. Larg. Latte 48mm.
Epais. 20mm
SAPIN AUTOCLAVE CLASSE III
(EPICIA NORD BLANC)



KIT D'OCCULTATION LAMES EN PVC H. de la grille 0,63m à 2,03m

Le kit comprend :
les profils d'accroche + le profil de finition + 45 à 50 lamelles



Largeur de lamelles :
48 mm




KIT D'OCCULTATION PVC 3D

H. dispo de 0.63 à 1.93 m.
Sa forme en V offre une meilleure occultation. Rapide et facile à installer.


LAMES PVC

FABRICATION
FRANÇAISE
GARANTIE 5 ANS

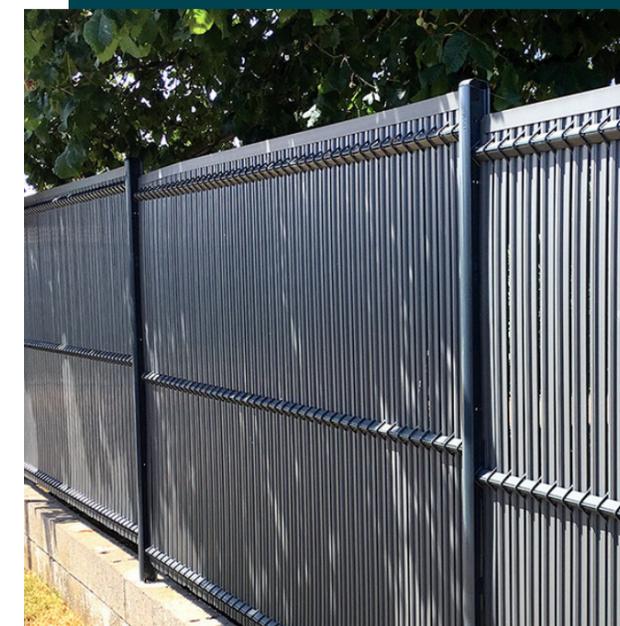

INSTALLATION FACILE ET TRÈS RAPIDE

Les systèmes d'occultation sont faciles à poser car aucun outil spécifique n'est nécessaire.
L'installation de l'occultation peut se faire après la pose de la clôture.
Livraison en kit.
Sans entretien spécifique.

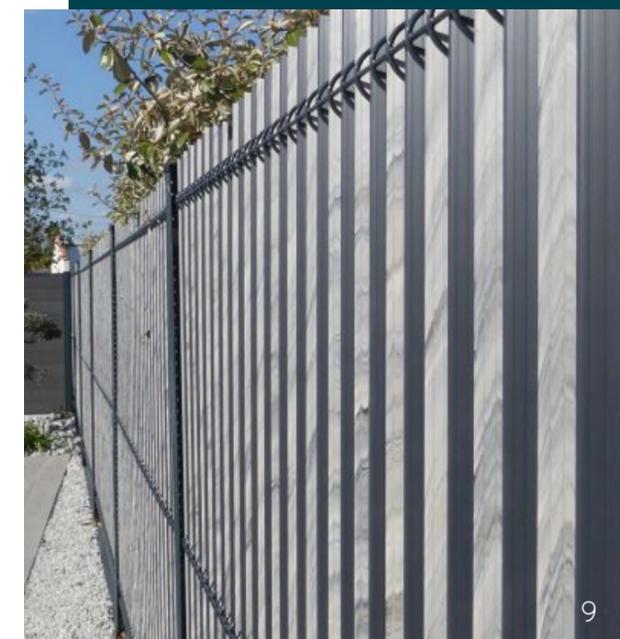



Gris anthracite



Gris quartz




Brun imitation bois

KIT OCCULTATION EN COMPOSITE

H. dispo de 1.03 à 1.93.

Le kit comprend les profils d'accroche et le profil de finition en aluminium.

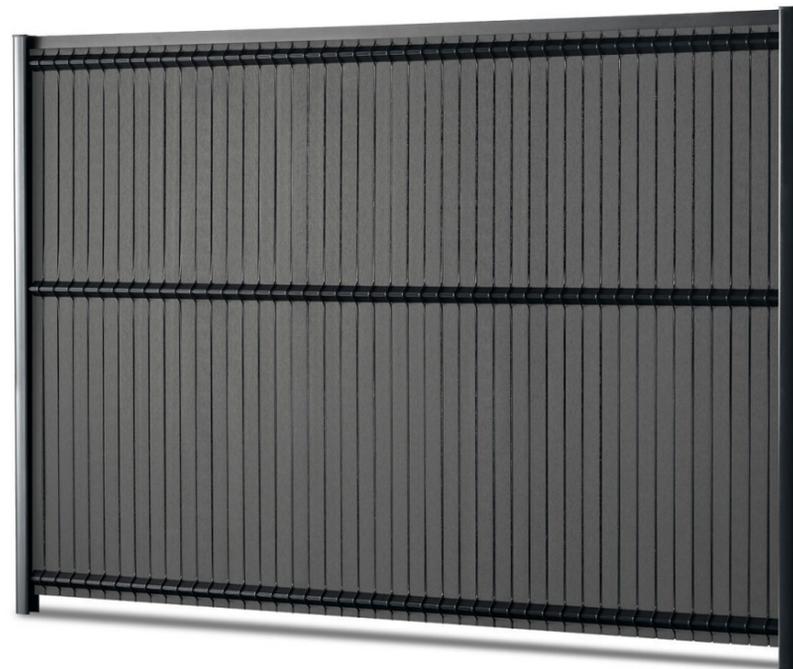

Plaques de soubassement




SOUBASSEMENT BÉTON

Disponible en deux hauteurs : 0.25 et 0.50 cm

Finitions : Demi chaperon

3 couleurs différentes : gris béton / ton pierre / anthracite
Disponible en imitation ardoise

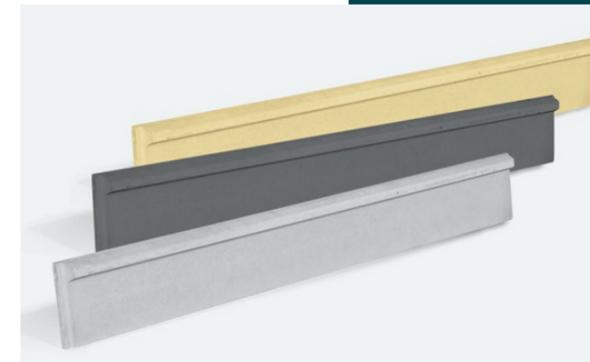


KIT OCCULTATION EN ALUMINIUM

H. dispo 1.03 à 1.93 m

Kit aluminium brise vue et vent, forme oméga en V (produit breveté) et compatible pour grillage rigide.



SOUBASSEMENT COMPOSITE

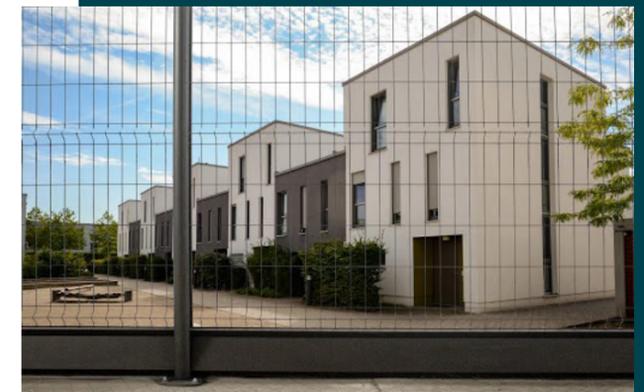

PLAQUE SOUBASSEMENT ALUMINIUM

Lame de soubassement en aluminium
Hauteur 0.25 Longueur 2.5m

Avantages :

ESTHÉTISME

Finition contemporaine pour un aspect plus harmonieux de votre clôture

LÉGÈRETÉ

Temps de pose réduit grâce à sa légèreté (13,8 kg).
Mise en oeuvre facilitée

Des échantillons de chaque kit sont disponibles dans notre showroom !



PINCE LÈVE PLAQUE BÉTON

jusqu'à 200 kg

POUR LA MANUTENTION DES ÉLÉMENTS (plaque de soubassement, plaque béton...)

Grillage en rouleau

Moutons, poules, bovins



GRILLAGE SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ

vert ou gris anthracite

 Bouclage Haut et Bas	ou	 Picots défensifs	\varnothing 1,80 à 4,40 mm
Hauteur (mm)		De 500 À 4.000	
Longueur (m)		10 / 12,5 / 15 / 18 / 20 / 25	
Maille (mm)		40x40 / 50x50	
Revêtement		Galvanisé et plastifié par extrusion	

Produits constamment stockés au dépôt!



GRILLAGE SOUDÉ JARDITOR CLASSIC

(compatible avec piquet T)
vert ou gris anthracite

$\overleftarrow{\text{L}}$ 25 m	\varnothing 2,50 mm		
Hauteur (mm)		De 600 À 2.000	
Maille (mm)		50x50 / 100x50	
Revêtement		Galvanisé et plastifié par fluidisation	



RONCE

\varnothing 1,60 à 1,80 mm	
Longueur rouleau (m)	50 / 100 / 200 / 250 / 500
Distance entre picots(mm)	80 / 100 / 150
Revêtement	Erizo®: Galvanisé riche / Galvanisé riche + ECOVER® / ZnAl® Dardo®: Galvanisé normal



PIQUET T

 Poteau plastifié 30x30x 2,70 35x35x3,50 (H 2,50m)	Poteau post-galva 30x30x 3,5 (H 1,50 et 1,70m) 35x35x3,50 (H 2,00m) / 35x35x4 (H 2,50m)		
Hauteur (mm)		De 1.000 À 2.500	
Jambe de force		25x25x3,0 mm (Plastifié) - 30x30x3,0 mm (Post-galvanisé)	
Revêtement		Plastifié sur grenailé / Post-galvanisé	
		Vert	 6005
		Gris *	 7016



QUICKFIX / AVEC JAMBE DE FORCE

 Poteau: \varnothing 48x1,2 / 80x1,2 mm	 Jambe de force: \varnothing 38 / 48 mm		
Hauteur (mm)		De 650 À 3.000	
Résistance I/V (cm)		2,01 / 5,89	
Revêtement		Galvanisé / Galvanisé et Plastifié	

Accessoires de pose Grillage



GRILLAGE TRIPLE TORSION

Hauteur (mm)		De 500 À 2.000	
Longueur rouleau (m)		10 / 50	
Maille (mm)		13 / 16 / 19 / 25 / 31 / 41 / 51	
Revêtement		Galvanisé normal / Galvanisé et plastifié	



GRILLAGE NOUÉ

\varnothing V 1,90 mm	\varnothing H 2,50 mm sur les extrêmes H 1,90 mm pour le reste		
Hauteur (mm)		De 600 À 2.200	
Longueur rouleau (m)		50 ou 100	
N° fils horizontaux		De 6 À 20	
Largeur de la maille (cm)		15 ou 30	
Revêtement		Galvanisé riche / Galvanisé riche + ECOVER® / ZnAl®	



BABY GRAF



RAIDISSEUR PLASTIFIÉ ET GALVANISÉ

Pour fils de tension
ou palissage
(vert, gris et galvanisé)



AGRAFES N20

Disponibles en vert 6005,
gris 7016 et galvanisé



AGRAFEUSE AVEC CHARGEUR




FIL DE TENSION

fil de 2,7mm
(rouleau de 100m)
(vert, gris et galvanisé)

Barreaudage

Notre gamme barreaudage se décline en portail et portillon.

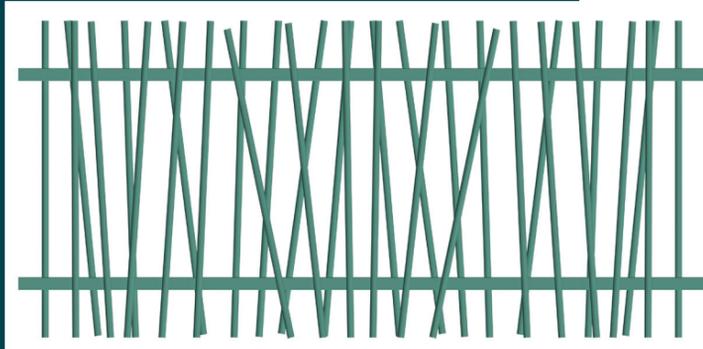

PANNEAU BARREAUDÉ EXOTIC PLUS

↳ 2.475 mm	Barreaux: Ø 25x1,5 mm	32 Barreaux de manière aléatoire
Hauteur (mm) De 600 à 2.400		
Lisse haute et basse (mm) 40x40x1,5		
Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé		

PANNEAU PLAT PLUS

↳ 2.700 mm	300x50 mm	V 5,00 mm H 6,00 mm
Hauteur (mm) De 700 à 2.200		
Encadrement (mm) HORIZONTAL 40x40x1,5 / VERTICAL 30x30x1,5		
Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé		

CARRÉ PLUS

↳ 2.700 mm	Barreaux: 35x35x1,5 mm	Vide entre barreaux: 90 mm
Hauteur (mm) De 600 à 2.400		
Lisse haute et basse (mm) 40x40x1,5		
Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé		

BISEAUTÉ PLUS

↳ 2.700 mm	Barreaux: 25x25x1,5 mm à 45°	Vide entre barreaux: 91,72 mm
Hauteur (mm) De 600 à 2.000		
Lisse haute et basse (mm) 40x40x1,5		
Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé		

TÔLE PERFORÉE PLUS

↳ 2.475 mm	Tôle galvanisée. Epaisseur: 1,5 mm	Perforation: 30x30 mm
Hauteur (mm) De 600 à 1.500		
Encadrement (mm) HORIZONTAL 40x40x1,5 / VERTICAL 30x30x1,5		
Revêtement Galvanisé et plastifié		



ONDAS PLUS

↳ 2.700 mm	Barreaux: Ø 20x1,5 mm	Vide entre barreaux: 100 mm
Hauteur (mm) De 600 à 2.000		
Lisse haute et basse (mm) 40x40x1,5		
Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé		

Conforme à la norme UNE EN 1176-1



DIABOLO PLUS

↳ 2.475 mm	Barreaux: Ø 25x1,5 mm	Vide entre barreaux: 70 mm
Hauteur (mm) De 600 à 2.000		
Lisse haute et basse (mm) 40x40x1,5		
Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé		



TUBES PLUS

↳ 2.700 mm	Barreaux: Ø 20x1,5 mm	Vide entre barreaux: 100 mm
Hauteur (mm) De 600 à 2.000		
Lisse haute et basse (mm) 40x40x1,5		
Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé		



TUBES PASSANTS PLUS

↳ 2.700 mm	Barreaux: Ø 20x1,5 mm	Vide entre barreaux: 100 mm
Hauteur (mm) De 600 à 2.000		
Lisse haute et basse (mm) 40x40x1,5		
Revêtement Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé		



POTEAU CARRÉ 60 BARREAUDAGE

1- Fixation invisible métal



Poteau: 60x60x 1,5/2,0 mm

Hauteur (mm)	De 670 à 2.900
Résistance I/V (cm)	6,51 / 8,48
Revêtement	Galvanisé / Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé



POTEAU ROND 60 BARREAUDAGE

1- Collier métal



Poteau: 60x 2,0/3,0 mm

Hauteur (mm)	De 670 à 2.900
Résistance I/V (cm)	5,11 / 7,29
Revêtement	Galvanisé / Galvanisé et plastifié / Post-galvanisé

Aluminium

La clôture en aluminium résiste à la corrosion et aux UV. Elle résiste aux vents forts et au temps sans risque de déformation.

Le choix illimité des couleurs et des motifs permet de personnaliser votre clôture.



PALISSADE AJOURÉE ALUMINIUM

- Compatible avec tous les accessoires et décors
- Montage plein ou ajouré
- 3 coloris gris anthracite, gris métal et Blanc
- Hauteur max 1.8m
- Facile d'entretien
- Recyclable



Disponible en montage plein, ajouré ou type persienne.



- Les clôtures en aluminium ajourées apportent une esthétique plus légère, plus aérée.
- Laissant passer les rayons du soleil mais aussi le vent, elles résistent encore plus aux bourrasques violentes.
- Chic, élégante et robuste, votre clôture 100 % aluminium résistera dans le temps.

Hauteur maximum préconisé : 1.80 m.
Usage : pose sur muret ou à sceller



Usage type totem :

Motif disponible en panneaux aluminium entier - découpe laser



Le composite ? Le bois composite est, par définition, un alliage d'une fibre naturelle (majoritairement une fibre bois) et d'un polymère plastique dans des proportions qui sont généralement proches des 2/3 de fibres naturelles et 1/3 de polymères.

L'objectif d'associer un matériau bois et un matériau plastique est simplement de réussir à garder le meilleur des deux mondes sans les contraintes ainsi nous arrivons à vous proposer un matériau :

- Qui ne grisera pas, couleur permanente qui résiste aux variations de teintes
- Peu d'entretien (un simple nettoyage 1 à 2 fois par an suffira)
- Pas de traitement
- Ne craint pas le gel
- Ne craint pas les moisissures
- Pas de risque d'échardes, pas de nœuds apparents
- Longévité plus importante



Nos fournisseurs sont engagés dans une démarche de développement durable. Les produits en composite sont 100 % durables et indéfiniment recyclables. Le composite est constitué de bois certifié PEFC en provenance des scieries françaises et ne contient pas d'additif polluant.

Composite



MIX AND MATCH

Créez, composez, la clôture qui vous ressemble.

Mélangez couleurs de lames (aspect lisse ou veinée) avec les différents motifs adaptables.

Hauteur maximum préconisée : 1.80 m.

Usage : pose sur muret ou à sceller



Fabrication à partir d'énergie verte.



Béton

CLÔTURE BÉTON CLASSIQUE

2 modèles de plaques empilables :
25 ou 50 cm x 192 cm.

3 types de poteaux 12 x 12 cm :
intermédiaire, angle à 90°, finition.

5 longueurs de poteaux à sceller :
de 2m à 3m.

Béton différencié lisse en gris béton disponible

3 coloris disponibles :
ton pierre, gris béton, gris anthracite.

Minéralisant coloré obligatoire*
(Plus d'infos sur les produits
DALEP p.86)



Le poteau béton peut également accueillir
des planches en bois 32mm




CLÔTURE BÉTON TENDANCE

La clôture tendance simple face offre 5 modèles :



Clôture Bélem

L'imitation parfaite des claustras bois associée à la longévité du béton
Plaque de finition droite ou cintrée.

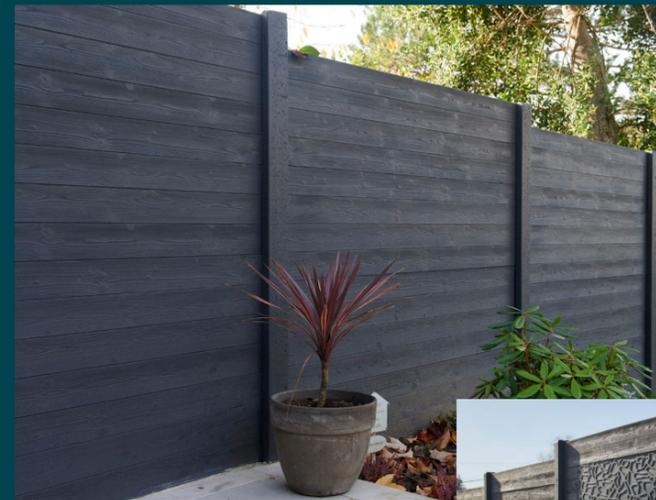

Clôture Bacara

Pour une clôture contemporaine
 finition droite ou cintrée

Pour apporter une touche d'originalité à votre clôture :
associez une ou plusieurs plaques résillées



Clôture Calypso

Pour une clôture aux lignes fluides
et élégantes.



Clôture ardoise

Minéralisant obligatoire pour protéger la clôture, uniformiser sa teinte et garantir sa tenue dans le temps.



Dispo également en soubassement!
pour panneaux rigides.

3 types de poteaux à sceller



POTEAUX BÉTON
de 2.10 m à 3m



POTEAUX ALUMINIUM
de 2.30 à 2.80 m

Profilé alu pour départ / fin



Double face!



Le modèle ardoise est également disponible en soubassement p.11 et en clôture simple face p.20

CLÔTURE MODULA ARDOISE

L'imitation parfaite de l'ardoise sur les 2 faces de la clôture

Pour composer une clôture pleine jusqu'à 1.80m de haut hors sol (4 plaques)



PANNEAUX CLÔTURE MODULA



LAMES CLÔTURE MODULA



MODULA RÉSILLE

Clôture Modula

La clôture **DOUBLE FACE** en béton offre de nombreux avantages :

ESTHÉTIQUE : imitation parfaite sur les **deux faces** de la clôture, **idéal pour la mitoyenneté**.

SANS ENTRETIEN : clôture prête à poser, minéralisant intégré

ROBUSTE ET DURABLE : en béton armé et fibre haute performance.

FABRICATION FRANÇAISE

PERSONNALISABLE : 4 modèles de plaque et 6 couleurs au choix

POIDS ALLÉGÉ : -40% par rapport à une clôture en béton traditionnelle : la manutention et l'installation sont facilitées par la pose des poteaux en aluminium.

PINCE LÈVE PLAQUE BÉTON

jusqu'à 200 kg

POUR LA MANUTENTION DES ÉLÉMENTS
(plaque de soubassement, plaque béton...)


NOUVEAU !



DÉCOR EN ALUMINIUM

Découvrez la dernière innovation pour clôture double face modula : Les décors en aluminium découpés au laser.

Esthétique, contemporain, sans entretien !

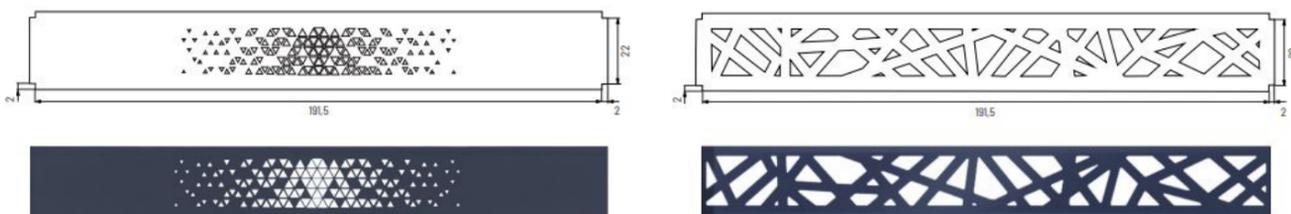


La gamme Modula se pose avec des poteaux en aluminium.

Manutention et installation facilitées ; apporte de la modernité dans le linéaire de clôture, en associant aluminium mat sablé et plaques béton lasurées mat.




Anthracite Brun Champagne

Autres coloris possibles sur demande (sans plus-value).

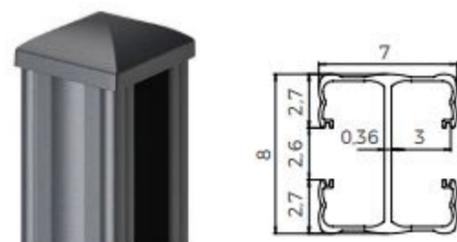

Clôtures traditionnelles et sécuritaires

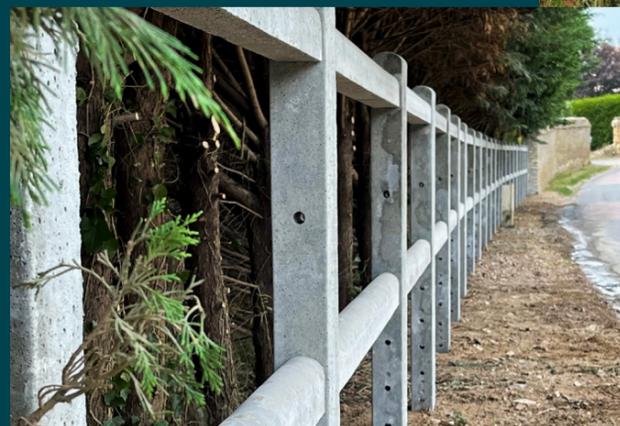

CLÔTURE NORMANDE

Lisse losange 8 x 8 cm ou ½ ronde 11 x 10 cm
Poteaux simple lisse et double lisses
+ plaque de soubassement

Béton brut à peindre

POTEAUX POUR GRILLAGE

Disponibles de 1.75 à 3.00 m
Adaptables avec un soubassement
Poteaux 10 x 10 cm tête pointe de Ø
avec ou sans encoches pour les jambes
de force 8 x 8 cm




CLÔTURE SÉCURITAIRE

Poteaux 14 x 14 cm rainurés
Disponibles avec bavolet simple (45 ou 76 cm),
double Y, ou sans de 3.30 à 3.70 m, en gris béton



BOIS



GANIVELLE EN NOISETIER

Écart de 4 / 5 ou 7 / 8 cm
De 0.50 à 1.50 m de hauteur, rouleaux de 5.00 ml
Avec pieux de 6/9 cm.
De 1.20 à 2.00 m de hauteur
Portillon en noisetier disponible
(quincaillerie comprise)



CLÔTURE ÉQUESTRE RANCH

Lisses rectangulaires de 2.8 x 14.5 cm



GANIVELLE CHÂTAIGNIER

Écart de 4 / 5 ou 7 / 8 cm
De 0.50 à 1.50 m de hauteur
rouleaux de 5.00 à 10.00 ml
Avec pieux de 8/10 ; 10/12 ; 12/14 cm
De 2.00 à 2.50 m de hauteur



CLÔTURE ÉQUESTRE

Poteaux en pieux ou rondins Ø 12 ou 14 cm
1 - 2 - 3 perçages de 8cm

Lisses en rondins Ø 8 cm x 200 ou 250 cm
Bois pin classe 4



BRANDE DE BRUYÈRE

Rouleaux ou panneaux de
4 et 8 cm d'épaisseur

de 0.75 à 2.00 m de hauteur

Fabrication française,
occultation à 90% et brise vent

LAME DE REMPLISSAGE BOIS

autoclavée classe 4


3.2 x 13.5 x 192 cm

Adaptable sur poteaux en bois, béton rainuré,
ou aluminium



LAME EMBOÎTABLE RECTO/VERSO

Aspect faux claire-voie



BARRIÈRES DE PISCINE


certifiées NF P 90-306
en pin du Nord traité CL IV

Nos palissades bois :

Nous vous proposons plusieurs types de palissades. D'autres modèles sont disponibles et visibles dans le catalogue de nos fournisseurs.

TREILLIS BOIS AUTOCLAVÉS

disponibles en forme droite ou arquée
différentes mailles disponibles ; 4x4 ; 6x6 ; 7x7
panneau de 90x180 ou 180x180 cm

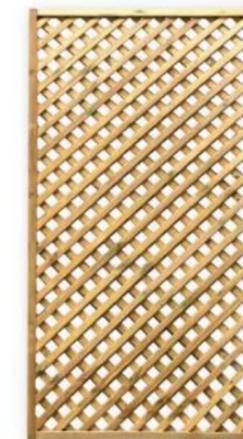



PANNEAUX BRISE VUE

forme droite, arquée, cintrée ou
chapeau de gendarme



L'application d'un saturateur, en plus du traitement, permet d'éviter le grisaillement de nos produits. Le saturateur protège des intempéries, des tâches et des UV et vous permet de conserver votre produit intact. Pour un résultat optimal, nous conseillons de réappliquer le saturateur tous les 2 à 3 ans sans ponçage préalable.

TRAITEMENTS DISPONIBLES :

vert autoclave, douglas, anthracite, incolore, marron.

SATURATEURS :

camel, carbone, cognac, progrey, black, strada, cuir



Clôture anti-bruit

Nos solutions sonores pour lutter contre le bruit de la circulation, bruit industriel, du voisinage ou de la pollution sonore causée par des pompes à chaleur etc.

Nous proposons deux types de clôture anti-bruit : absorbante ou réfléchissante ; qui se présente sous différents formes.



Le mur sonore a un aspect bois naturel et s'intègre dans n'importe quel jardin. Ses propriétés d'isolation phonique, en réfléchissant le son à partir de la source de bruit, garantissent l'atténuation du bruit dans votre jardin.



Ce panneau de jardin d'aspect traditionnel avec noyau acoustique réduit de plus de 50 % le bruit provenant d'une source directe (route, voie ferrée...). Les murs acoustiques vous offrent la tranquillité que vous souhaitez ! 27



Portails

Acier
Aluminium
Bois




Acier



PORTILLON BARREAUDÉ

Passage standard : 1.00m, 1.25m, 1.50m, 1.75m, 2.00m

Hauteur standard : 1.00m, 1.25m, 1.50m, 1.75m, 2.00m

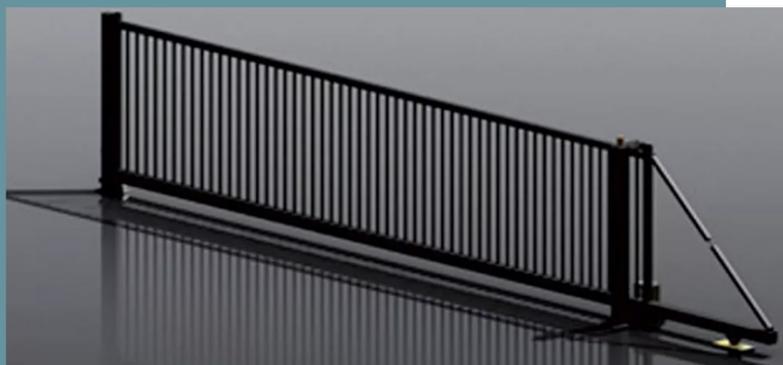

PORTILLON GRILLAGÉ

Hauteur de 1 à 2m

et passage jusqu'à 1m50

Poteaux sur platine ou à sceller



PORTAIL PIVOTANT 2 VANTAUX

Passage standard de 2.00m à 10.00m

Hauteur standard de 1.00m à 2.50m

Existe sur platine, barreaudé, grillagé 50x50 ou 200x50 (occultable)

PORTAIL COULISSANT ET AUTOPORTANT


Passage standard de 3.00m à 12.00m

Hauteur standard de 1.00m à 2.50m

PORTAIL BARREAUDÉ EXOTIC PLUS

(disponible en portillon)

Hauteur de 1 à 3m et passage de 2 à 10m

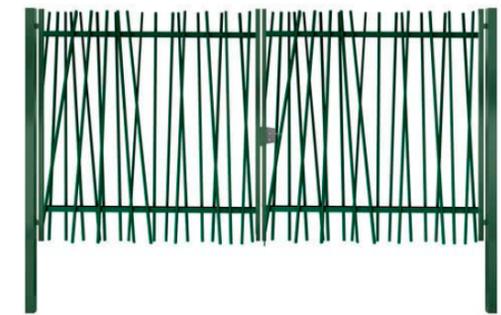

Nous pouvons également vous proposer diverses options telles que :

- Serrures et gâches (à code mécanique, électrique, pompiers)
- La motorisation STANDARD
- Ventouses électromagnétiques
- Crémaillère
- Rail, roues, roller pour coulissant
- Trappes de visite sur poteaux portail
- Digicode
- Détecteur de boucle magnétique




Aluminium

Le portail en aluminium fait partie intégrante de la décoration extérieure de votre maison et en assure la sécurité.

Nous avons plus de 400 modèles à vous présenter.

Portillon / portail battant / coulissant

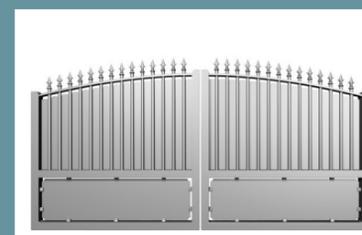

Plusieurs modèles sont disponibles

Contemporains, vision pleine, semi-ajourée, ajourée (verticale ou horizontale), aluminium effet fer forgé, décoratif ...

Disponibles en forme droite, biais haut ou bas, arquée, incurvée, chapeau de gendarme avec des lames étroites 84 mm, larges 160 mm, mixtes ou brise-vent 125 mm.



30 couleurs standards + teintes satinées / brillantes / métalliques / granitées

Sur consultation



CLORYZA



L'écoresponsabilité est au cœur de la gamme Cloryza, qui mélange de la cosse de riz avec 40 % de PVC. Durabilité du produit, esthétique proche du bois.



INOX BOIS



Pour vos portails, profitez du meilleur de l'inox et du bois. Pour sa part, l'inox est résistant et conçu pour durer dans le temps sans se rouiller notamment. Le bois, quant à lui, reste classique, chaleureux, élégant. Allier ces deux matériaux permet de profiter au mieux des avantages de chacun.

Découvrez les 3 essences :

Épicéa saturé, Châtaignier, Red cedar



PORTILLON EN NOISETIER



PORTILLON avec 8 lamelles lisses bouts arrondis



PORTILLON St-Lô



Passage de 1 à 4 mètres.



BARRIÈRE PIVOTANTE
Dim (Lxh) : 3.50 x 1.20 m

Piliers associés :



POTEAUX ALUMINIUM

pour les piliers de portail.
A sceller ou sur platine



POTEAUX BRUTS

14 x 14 cm
ou 19 x 19 cm
tête diamant



POTEAUX BOIS

14 x 14 cm
ou 19 x 19 cm
tête diamant

PILIERS BÉTON

Des piliers selon vos besoins, suivant des inspirations contemporaines, intemporelles et traditionnelles.

Teintés et hydrofugés dans la masse pour une meilleure tenue des couleurs. En béton compacté.

Livrés en kit, pose simplifiée par emboîtement des éléments.



Couvre-mur en béton



Bordures



Couvertines

COUVERTINES DE MURET EN ALUMINIUM


2 gammes : chapeau et plat

Solution durable, simple et rapide pour une protection de vos dessus de mur de clôture, muret et pilier en extérieur. Cette couvertine de muret et mur ajoute une touche décorative et esthétique à votre maison. Elle vous est proposée dans un large choix de couleurs.



Clôture sur platine compatible


Le système de clippage laisse une entière dilatation au profilé en aluminium. La pose de la couvertine se fait avec des outils classiques.

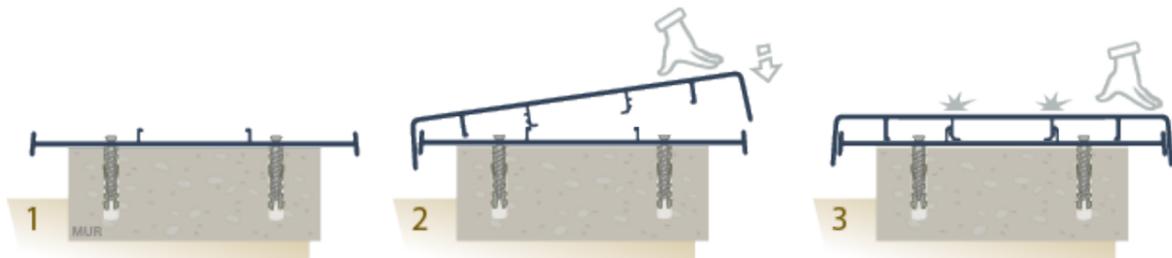

ACIER



autres coloris sur commande

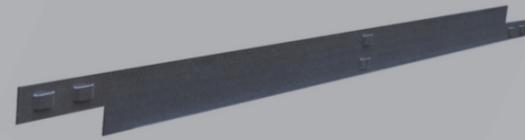

BORDURES ACIER FINITION DROITE

- Encrages fournis
- Galva 2000 x 100 x 2
- Galva 2000 x 150 x 2
- Corten 2000 x 100 x 2
- Corten 2000 x 150 x 2




BORDURES ACIER SPÉCIAL TP

Galva brut ép. 5mm

Galvanisé ép. 4mm


Corten ép. 3mm

de 100 à 300 mm de hauteur.

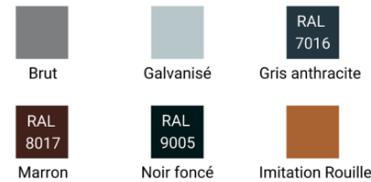

Longueur utile 2.3ml jusqu'à 3 ml pour le corten.

Noir foncé et galvanisé stockés au dépôt!

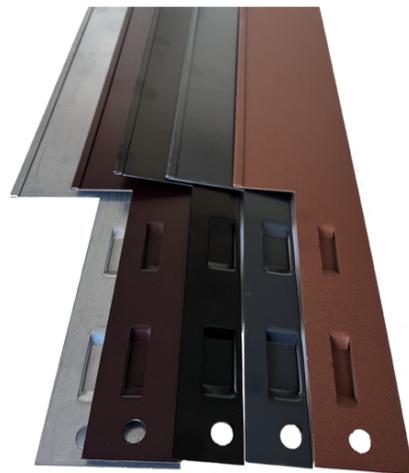

BORDURES ACIER À BORD PLIÉ

Conçues sur le même modèle que nos bordures acier classiques, celles-ci présentent un pli anti-coupure sur la tranche supérieure garantissant plus de sécurité.



L'aluminium présente l'intérêt d'être un matériau tendre facile à travailler, au design moderne.



BORDURES ALUMINIUM

Vendues avec pieux


Hauteur 100 mm

Épaisseur 3 mm

Longueur utile 2.3 ml



Aluminium

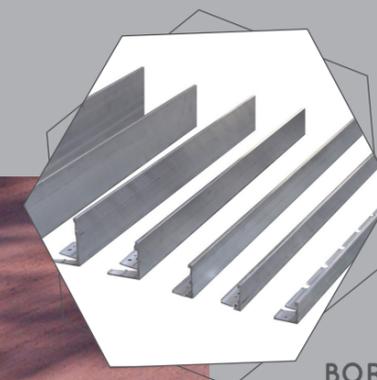

BORDURES L EN ALUMINIUM POUR VRD

Avantages : aluminium haute qualité / souple / robuste & carrossable / léger / gain de temps à la pose / durable & esthétique
Disponibles en 10 hauteurs différentes.

Clous Ø 1.5 x 250 mm



BORDURES ACIER POUR LES TOURS D'ARBRES.

Ø : 900 / 1200 / 1500 / 1700 mm





BORDURES EN PLASTIQUE RECYCLÉ

100 % recyclé
Pose rapide
Idéale pour les courbes
Rouleau de 25 ml x hauteur 14 cm



PIEU EN PLASTIQUE

380 x 30 x 30 mm



BORDURES TENON MORTAISE


Dimension 1000 x 60 x 200 mm
Disponible en gris et noir



BORDURES EN PIERRE NATURELLE

Grès multicolores
toutes faces naturelles
1000 x 60 x 200 mm

Voliges et Traverses bois

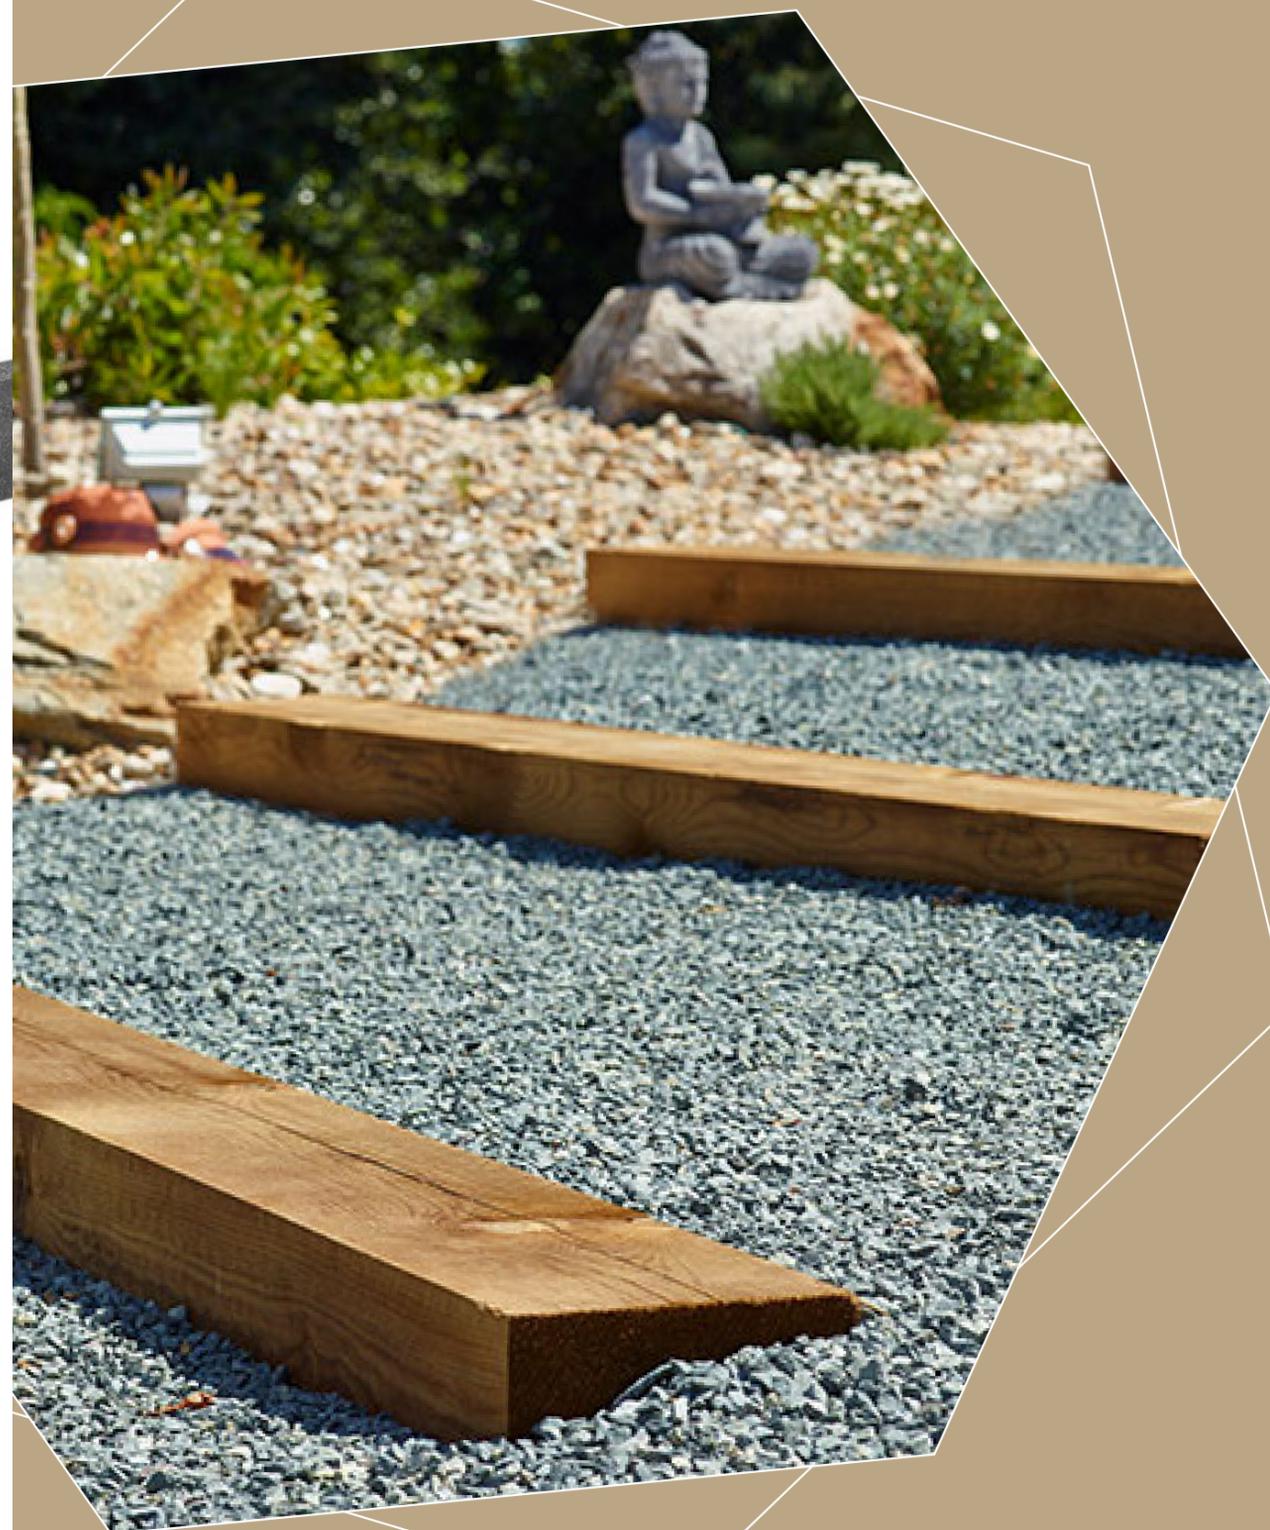

Les traverses pin et chêne sont stockées au dépôt, vendues à l'unité ou à la palette.



TRAVERSES PIN CL.4
10 x 20 x 250 cm

VOLIGES BOIS

Voliges bois brut
classe 3 ou classe 4
25 x 100 mm longueur de 4 m
Idéal pour faire de la bordure type TP




Stockées au dépôt selon arrivage.



TRAVERSES CHÊNE

10 x 20 x 250 cm

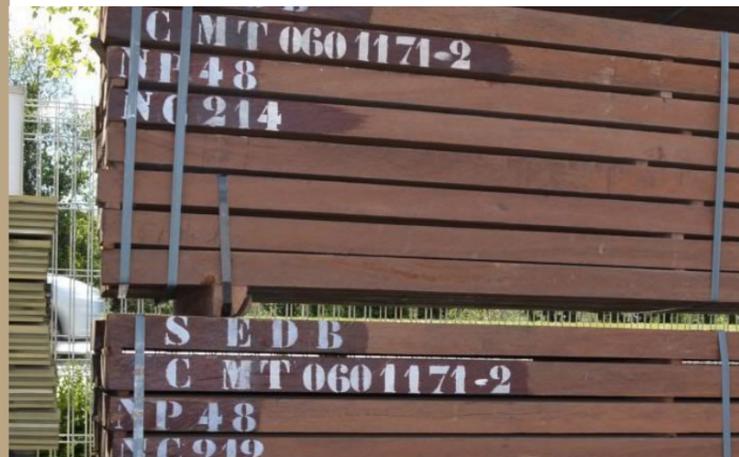


TRAVERSES AZOBÉ

7 x 17 x 260 cm ou 10 x 20 x 260 cm

Gabions



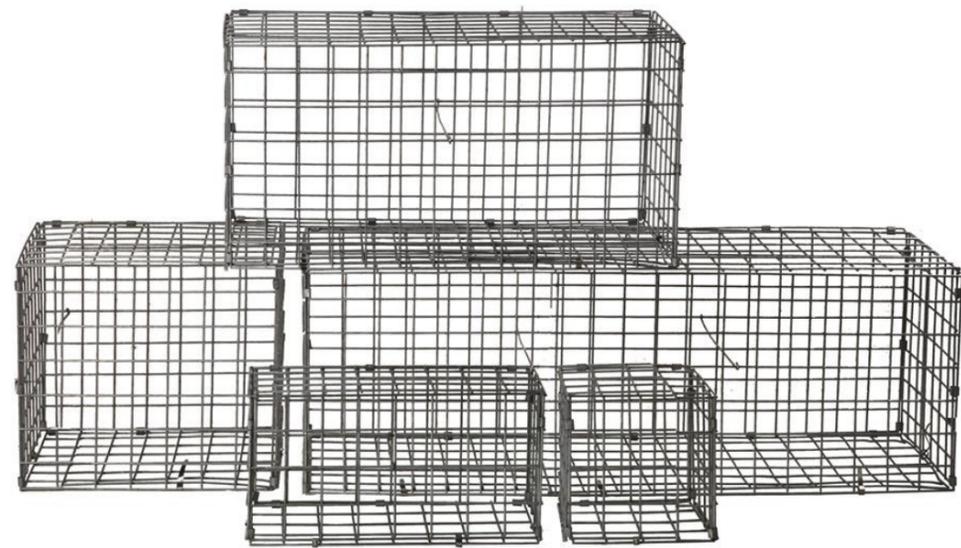

Plusieurs dimensions
possibles :
nous consulter pour
vos projets !

GABIONS


Gabions à monter soi-même ou déjà montés.

Vides ou remplis (voir p.48 minéral)

Peut être livrés sur chantier.




*Location d'agrafense
forfait semaine possible*

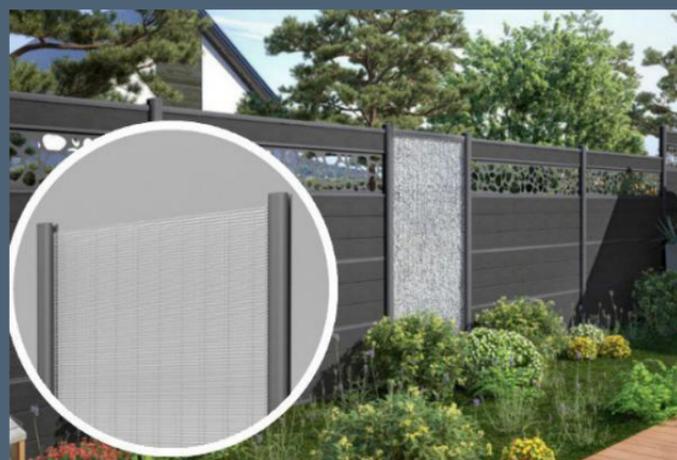

Les gabions panneaux sont également adaptables sur nos clôtures.

Décoration minérale

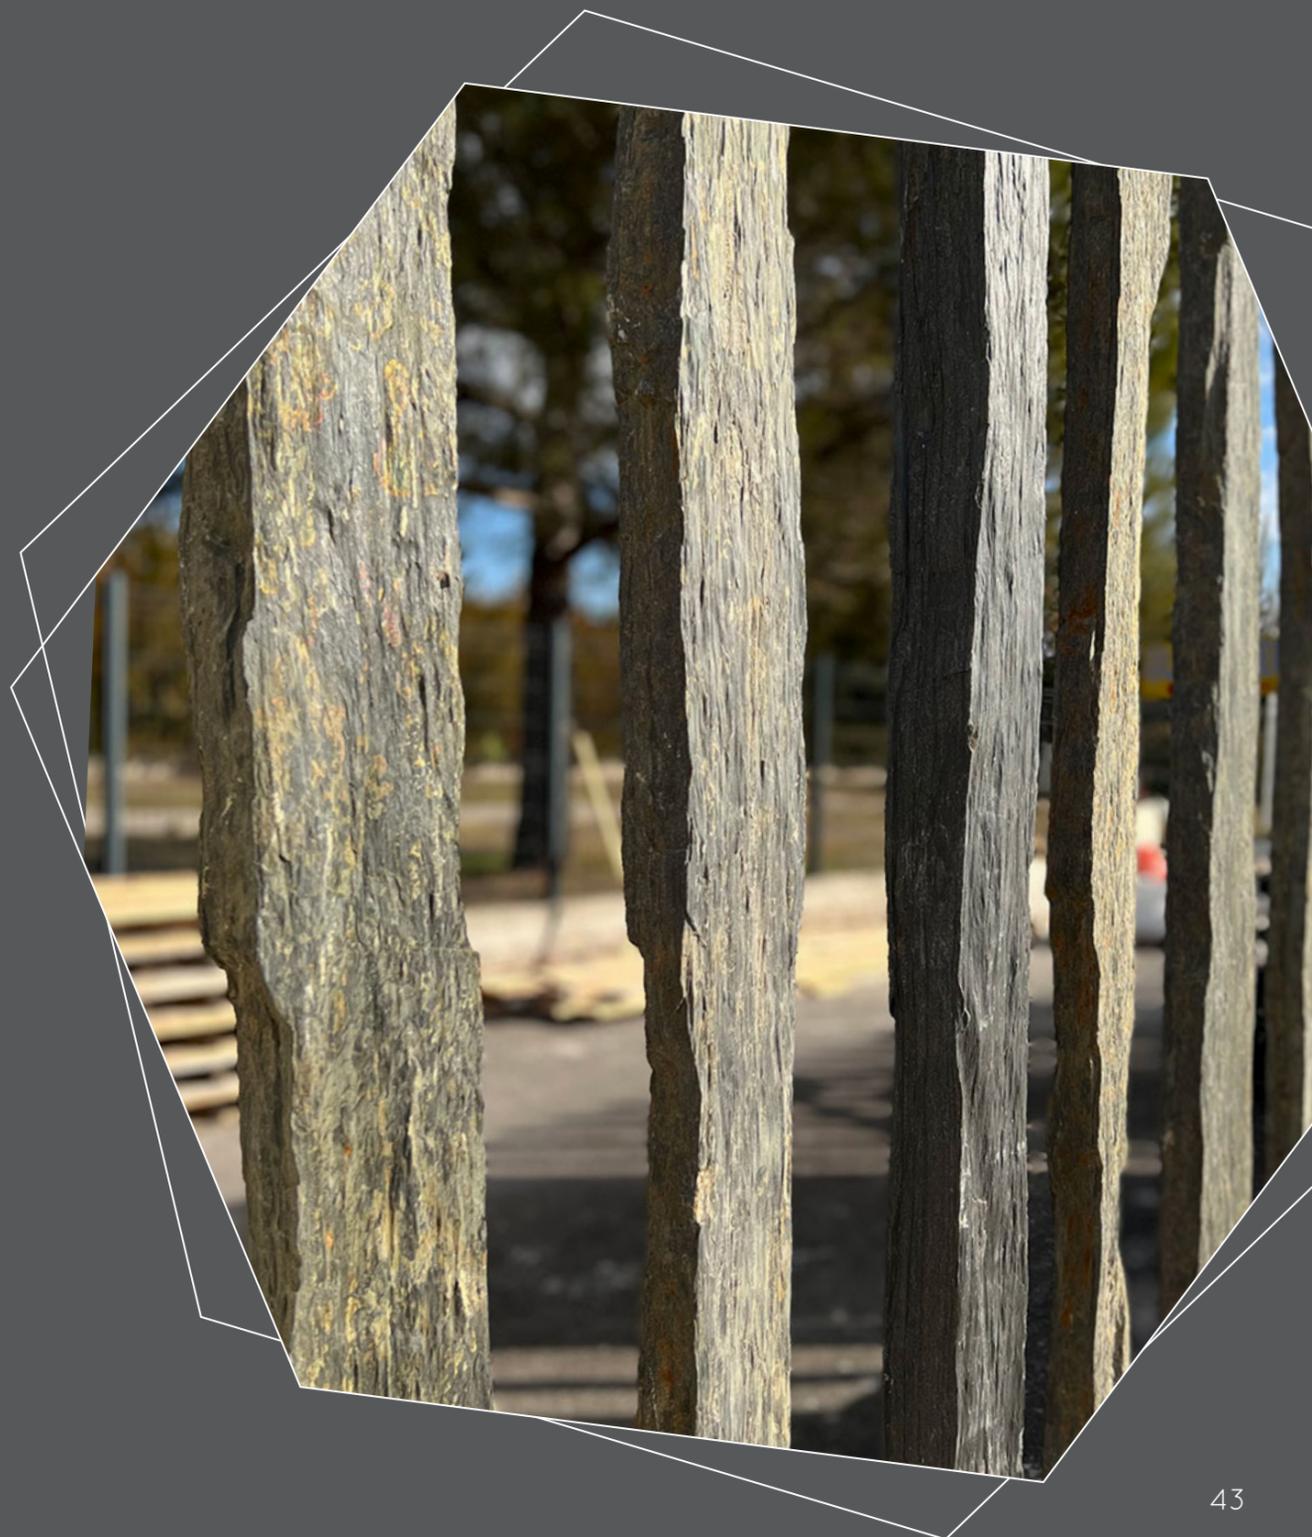

PAREMENT MURAL



BÉTON ASPECT PIERRE NATURELLE

Le parement mural est le produit tendance pour habiller vos murs de façon moderne ou traditionnel. Les différentes textures et coloris des parements vous donnent un large choix pour mettre en valeur votre habitation. Découvrez notre gamme de parements avec ou sans joints, en accord avec tous les univers décoratifs.



PALIS D'ARDOISE

2 faces clivées, 4 côtés sciés.
de 60 x 30 x 3 à 200 x 50 x 3 cm

Également disponibles en schiste
bouts sciés.



PIQUETS BOUTS SCIÉS

10 x 3 & 10 x 6 cm en ardoise noire

Piquets 1 bout brut & 1 bout scié ou 2
bouts sciés en schiste *
(section variable de 8 à 10 cm)



**Présence d'oxydation naturelle possible*



PAREMENT MURAL EN VÉRITABLE PIERRE NATURELLE



OBJETS DE DÉCORATION

MONOLITHES D'ARDOISE ET MIX PIERRE



SPHÈRES EN INOX, GRANIT OU MARBRE BLANC

POUR DÉCORER VOTRE JARDIN

PAS JAPONAIS

disponibles en Pierre naturelle
béton / ardoise / schiste.

Format rond, irrégulier,
rectangulaire.



STATUES MOAÏ ET BOUDDHA
pour créer un espace détente...

Paillage minéral



ROCHES POUR REPLISSAGE GABION




ROCHE CLAIRE
80/110




ROCHE FONCÉE
80/110



ROCHE BLEUTÉE
80/150

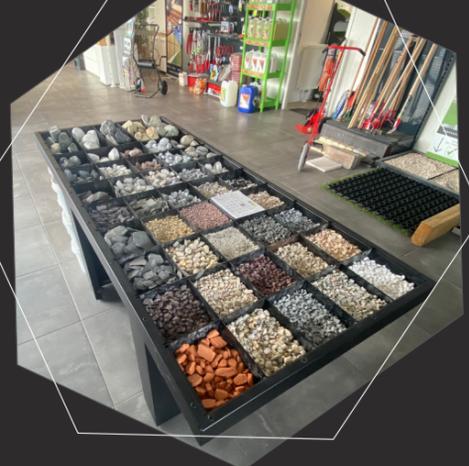

Une table d'échantillons est disponible au magasin, vous aidant à imaginer vos futurs projets.



Retrouvez les gabions p.42


GALETS DE DÉCORATION



GRANIT GRIS
25/50



MARBRE ROSE
12/20 40/60




NOIR
12/30 30/60



GALET DE MER
GRIS TRIÉS
40/60
60/80
80/100



GRIS BLEUTÉ
12/20 20/40 40/60



MARBRE BLANC
12/20 40/60 60/100



De nombreuses références disponibles au dépôt.

GRAVILLONS DE DÉCORATION ROULÉS



TRIO MÉLANGE
3 COLORIS
12/20



MULTICOULEUR
MÉLANGE
6 COLORIS
12/20



ROULÉS BLANC
JAUNE
4/8 6/12 11/22
(aire de jeux)



ROULÉS
CHAMPAGNE
8/14

GRAVILLONS DE DÉCORATION CONCASSÉS

(compatibles avec nos plaques stabilisatrices voir p.58)



CALCAIRE
6/10



BLEU GRIS
6/10



ROSÉ
6/10



NOIR
6/10



BLANC CRÈME
9/12



EXTRA BLANC
9/12



GRIS BLEUTÉ
9/12



PANDA
6/14



ROSE VALENCIA
6/14



CORAIL
9/12

Conditionnement en sac ou big bag de 350 / 500 / 1000 kg.

CONSTRUCTION & JEUX



TOUT VENANT
0/31.5



MÉLANGE À BÉTON
(SABLES & GRAVIER)
0/14



SABLE SEC
SILICEUX
(pour sablage,
hydrogommage, filtration)
0/0.4 0.3/1.25 0.8/1.6



SABLE JEUX
LAVÉ
0/1



SABLE DE TERRAIN DE PÉTANQUE
ROUGE OU CLAIR
0/4

PAILLAGE DE SOL



ÉCLATS DE
BRIQUE ORANGE
15/25



PAILLETES
ARDOISE NOIRE
12/50 / 40/70
80/110



PAILLETES
ARDOISE NOIRE
AMBRÉE
15/40



PAILLETES
ARDOISE VIOLETTE
10/30 30/50



POUZZOLANE
7/15 20/40

Paillage organique





ECORCES PIN MARITIME
Sac de 70L - 10/25 et 25/40



MULCH DE COCO
Sac de 70L



MISCANTHUS
Sac de 20kg



COQUES DE CACAO
Sac de 70L



PAILLAGE VRAC

Pour toutes demandes de paillage en grand volume merci de nous contacter.

Différents types de paillages disponibles :


Peuplier (plaquettes forestières, fibres, sciures),
Chêne, Châtaignier, Résineux, Aulne, BRF et paillage pour air de jeux.

Paillages colorés disponibles.

Calibrés ou non



Paillage synthétique

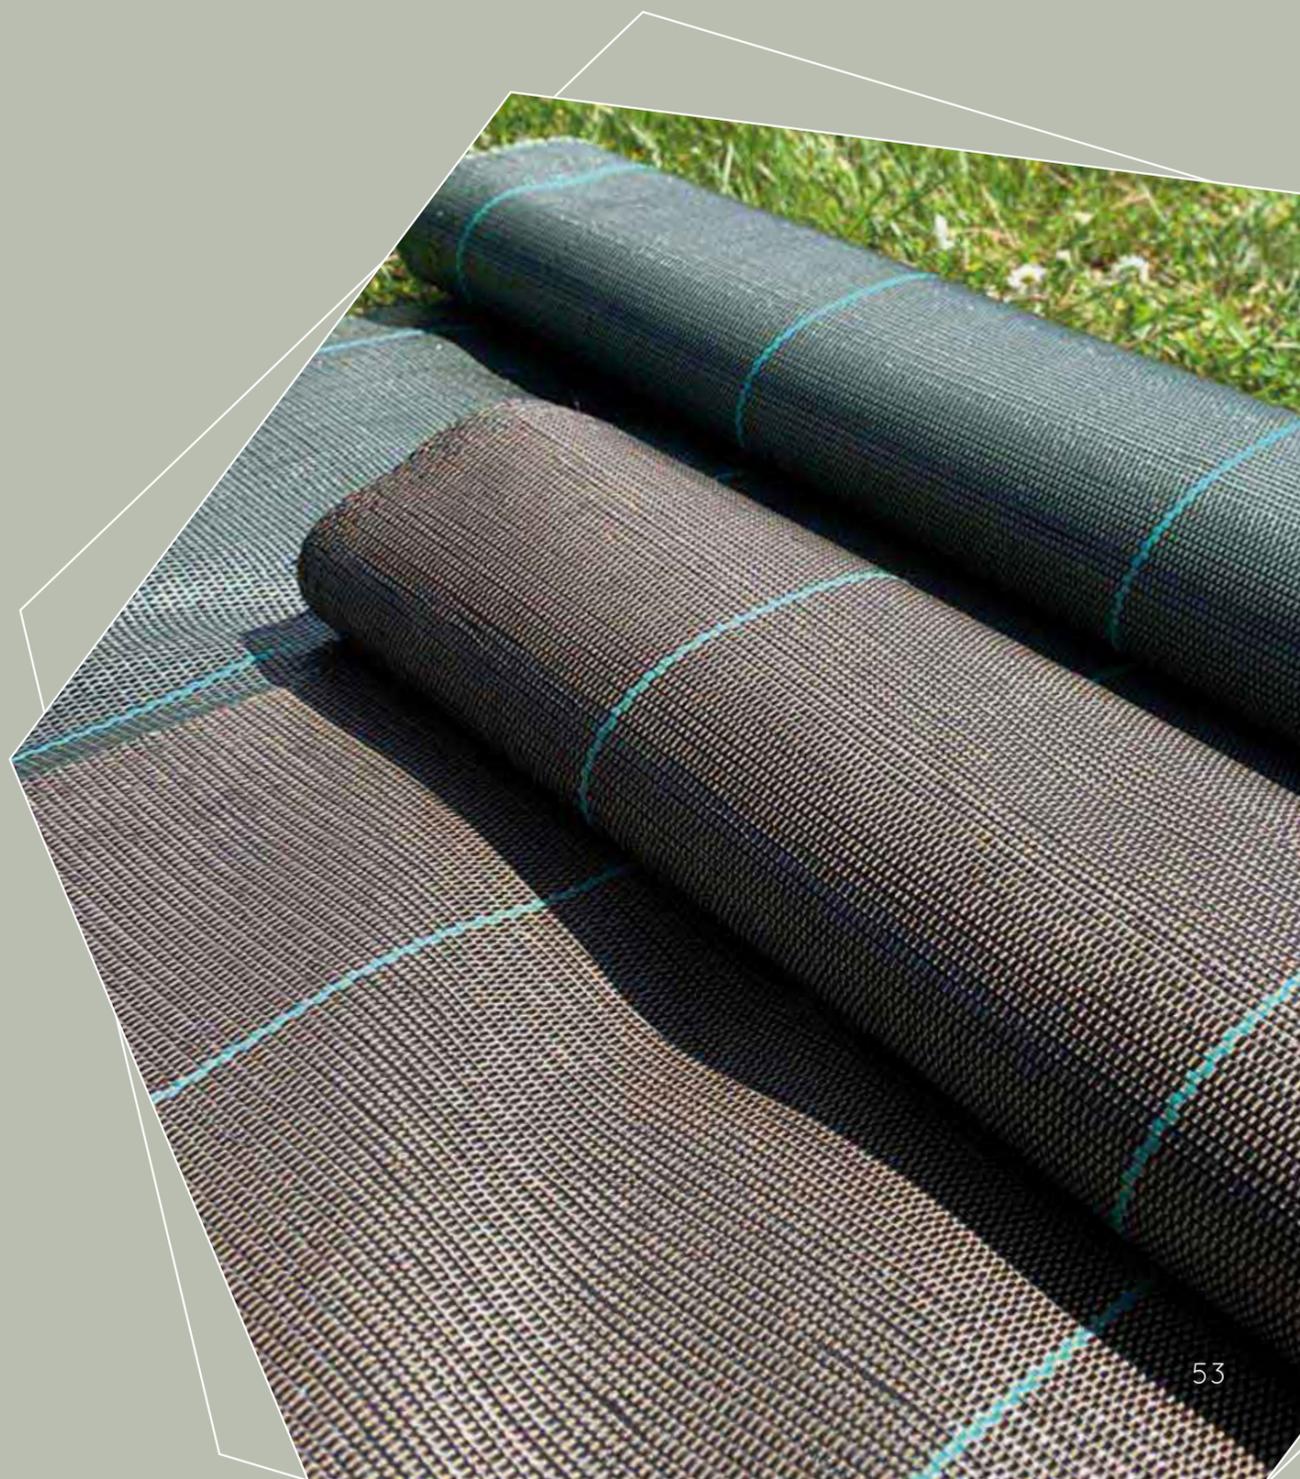



**TOILE 90G/M2 VERT
OU MARRON**
De 1 m 5 à 5 m 25
Rouleau de 100 ml



**TOILE 130G/M2 VERT
OU MARRON**
De 82 cm 5 à 5 m 25
Rouleau de 100 ml



COLLERETTES
30 x 30 cm paquet 100 u
50 x 50 cm paquet 100 u
100 x 100 cm paquet 100 u



TOILE DE JUTE 1200G
Rouleau de 1 m et 2 m
Longueur de 25 ml



**COLLERETTES
EN TOILE DE JUTE**
par paquet de 100 u de 30 x 30
cm jusqu'a 150 x 150 cm



FEUTRE BIO 200G/M2 HORTAFLEX
De 1 m à 3 m 10




GÉOTEXTILE 90G, 105G/M2
Disponible de 1 m à 4 m
en rouleau de 100 / 150 / 170 ml



AGRAFES BISEAUTÉES
Ø 4.2 20 X 20 X 20
paquet de 100




KIT DE JONCTION
vendu séparément.

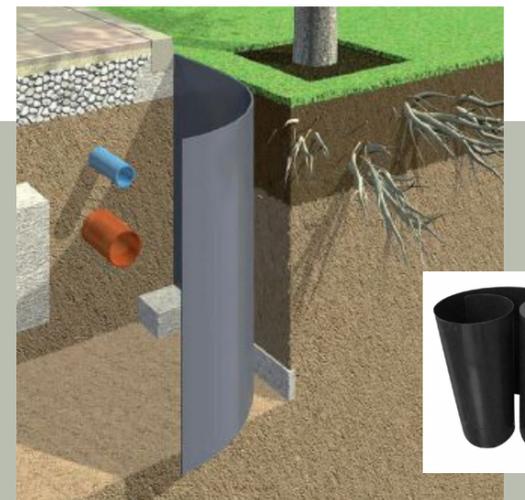

STOP RACINE
1000 gr / m² rouleau de 25 m
Disponible en 0.6 ou 1.00 m

Stabilisateurs

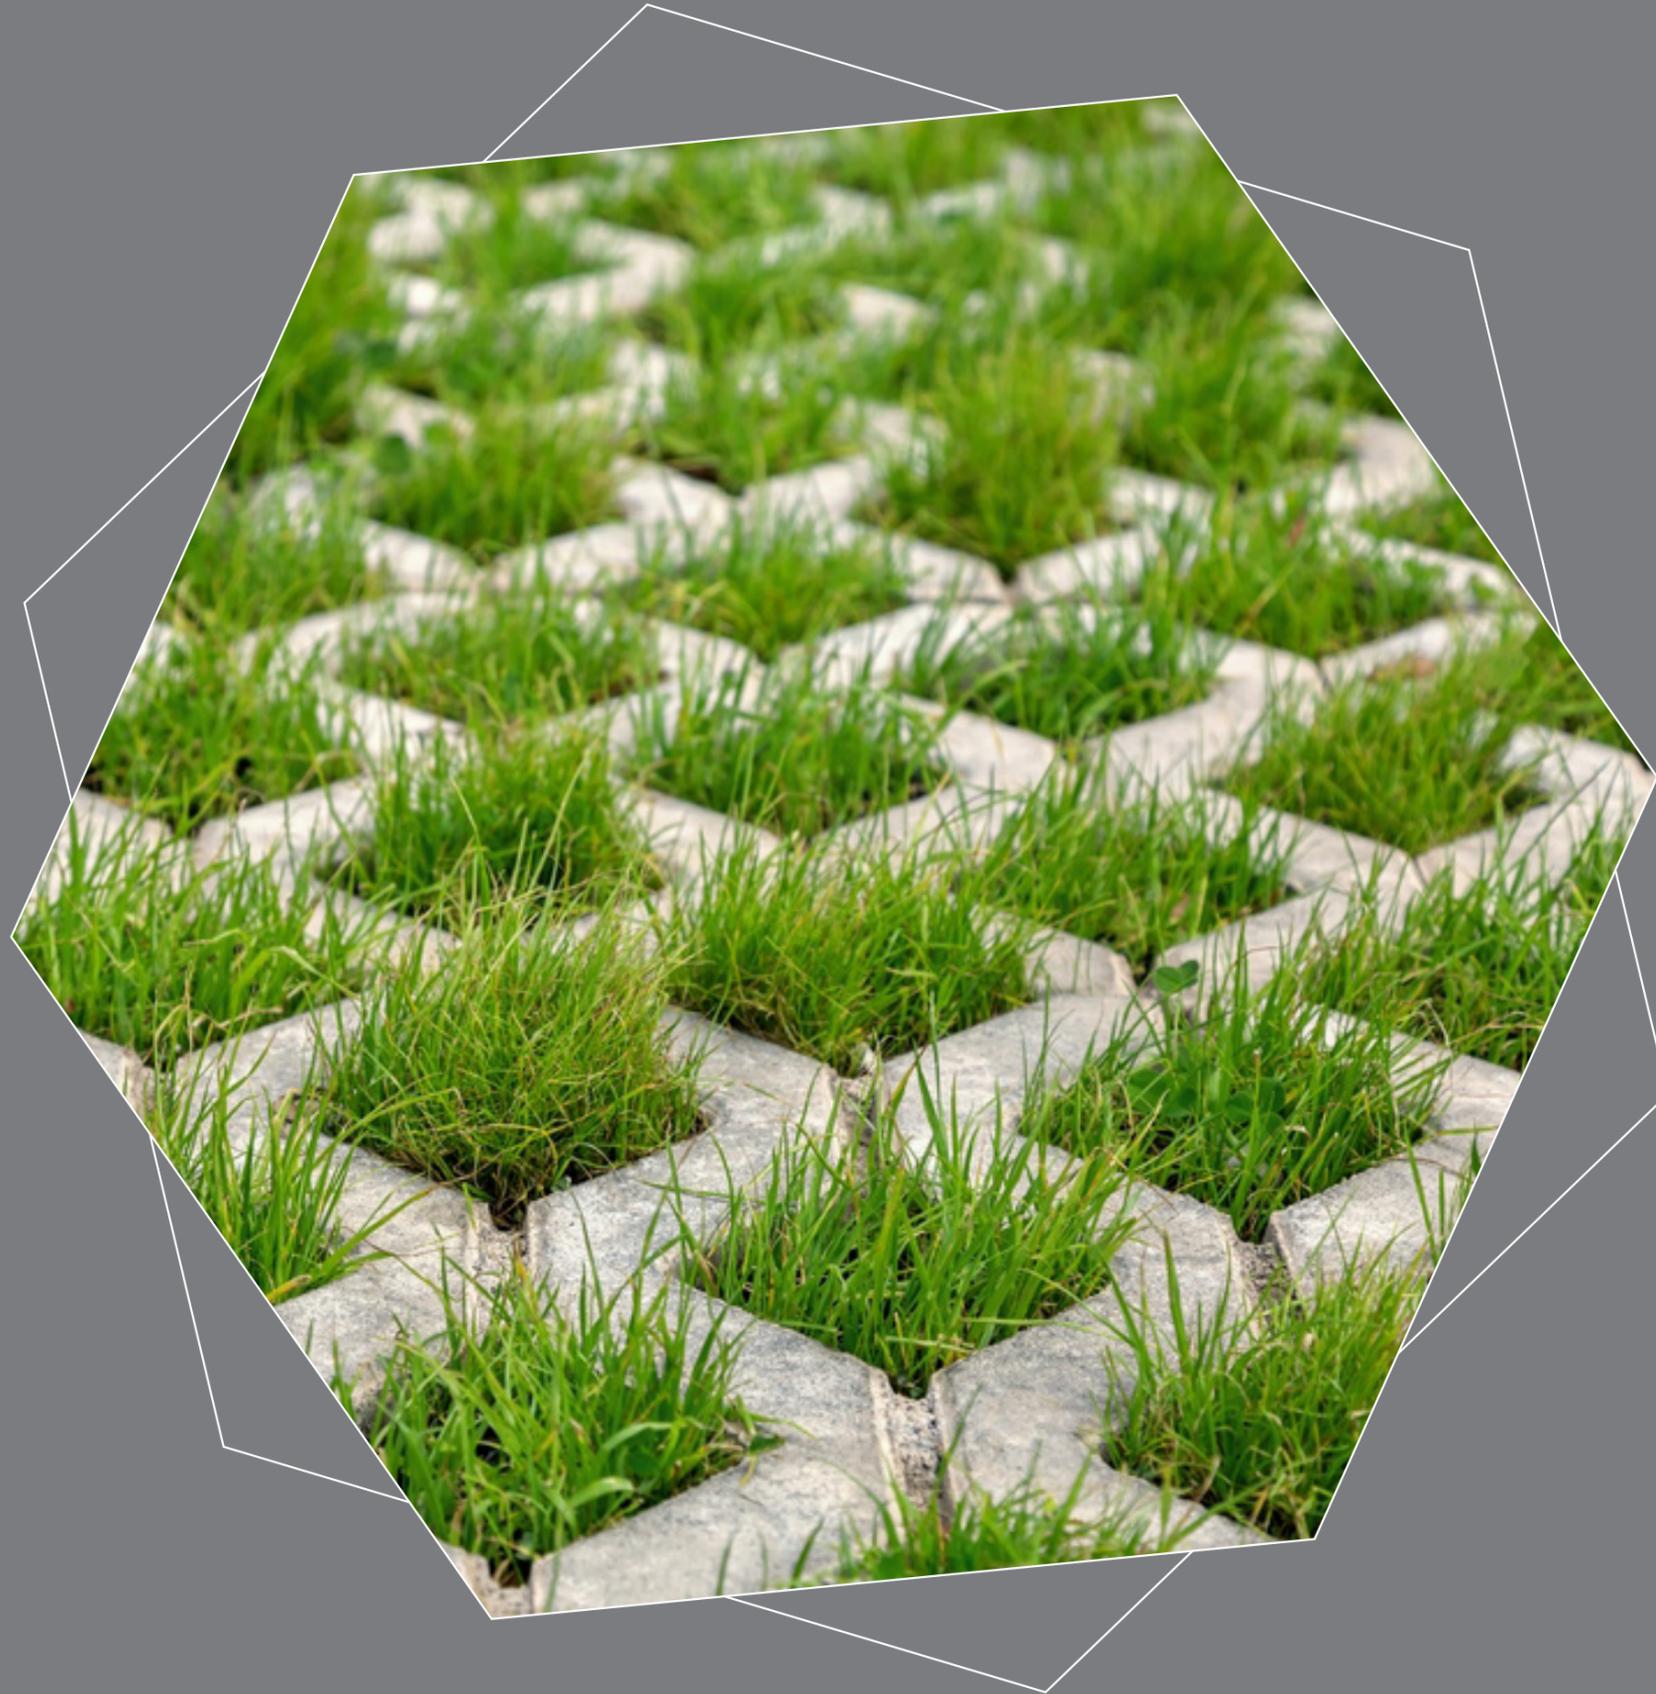



STABILISATEURS POUR GRAVIER EN PEHD

Pour des revêtements de gravier stables et fonctionnels (allées, parkings, sentiers ...)

Caractéristiques :



- Plaque résistante au gel, perméable à l'eau avec une haute résistance à la compression.
- Résistants aux UV.
- Facile et rapide à transporter grâce à son format pliable.
- Plaque de 160 x 120 cm x hauteur 3 cm
- Ø nid d'abeilles 43 mm
- Couleur blanc
- En PEHD - polyéthylène de haute densité 100 % recyclable
- Résistance jusqu'à 100 tonnes / m² à vide
400 tonnes / m² rempli



STABILISATEURS PRÉ ENGAZONNÉS

Dim. 100 x 100 x 4 cm

Livraison sur chantier possible

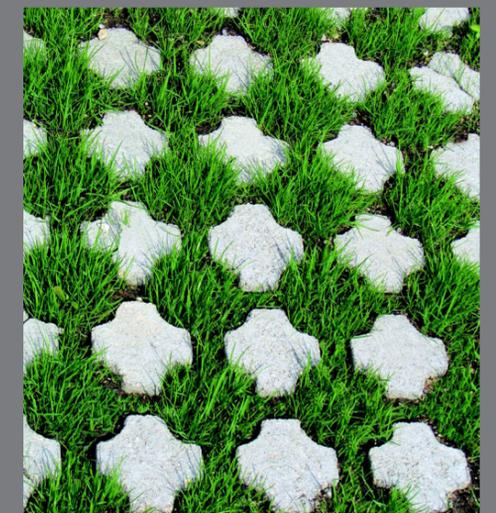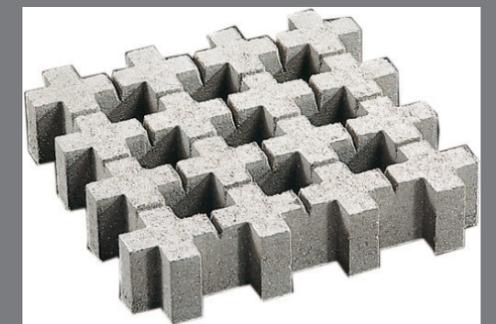

STABILISATEURS BÉTON POUR GAZON POUR GAZON

Dalle drainante en béton pour créer des surfaces stables sans formation de trous. Permet une circulation aisée des véhicules.

Lutte contre les îlots de chaleur urbains.



STABILISATEURS POUR GAZON EN PEHD

Sur les zones à trafic, la dalle stabilisatrice préserve le gazon en empêchant le compactage de la zone racinaire. Sa forme particulière est spécialement étudiée pour permettre un parfait enracinement.


En PEHD recyclé - résistant aux UV et perméable

Plaque de 100 x 100 cm x hauteur 3 cm

Résistance maximum avec terre 400 T m² ; sans point de faiblesse.

Adaptable avec gazon de placage également (voir page p.68)

Conseil : préparation de terrain avec un mélange terre pierre 5/15 (voir p.62)

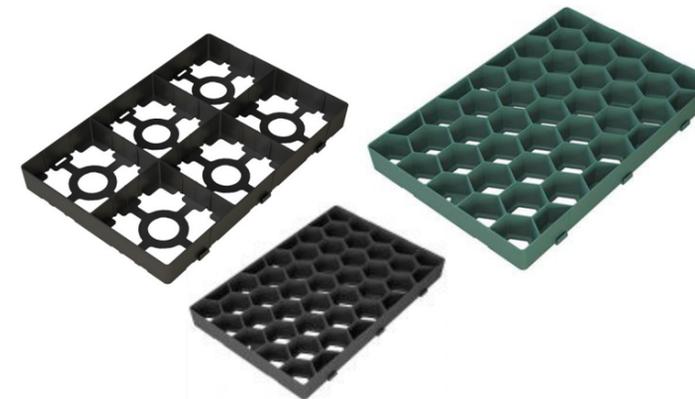

STABILISATEURS D'ASSEMBLAGE

3 dalles carrossables pour différents revêtements :

pavés, graviers et végétaux pour l'aménagement de sols urbains.

Ces plaques, faciles à mettre en œuvre, s'imbriquent les unes aux autres grâce à un système d'accroche intégré, laissant ainsi la possibilité de créer un calepinage créatif en mixant les revêtements.

Elles sont destinées à la réalisation de parkings perméables, voies d'accès ou de cheminements piétons.

En plus d'optimiser le drainage naturel des eaux de pluie, les plaques ont une résistance de 1 000 T / m².

Elles permettent également la délimitation des stationnements : emplacement PMR, véhicules électriques, ainsi que des zones de circulation.

Possibilité d'assembler les différentes dalles ensemble.

Terreaux et engrais





MÉLANGE TERRE PIERRE

Le mélange terre-pierre permet la végétalisation d'espaces urbains et ruraux empruntés par les piétons.

Mélange de :

Pouzzolane : Matière stable dans le temps qui favorise le drainage et aère le substrat.

Terre végétale : Issue de couche superficielle du sol, elle apporte densité au mélange et une meilleure rétention en eau.

Compost : Il nourrit, aère le sol et favorise la rétention en eau. Sa structure fine limite les phénomènes de battance sur sol argileux. Il renforce l'activité biologique des sols.

Fumier composté : Favorise une bonne implantation du système racinaire

Utilisable pour les dalles stabilisées (voir page p.58)



TERREAU PLANTATION MASSIF S8
Sac de 70L


Composition	Fertilisation kg/m ³		pH	EC (mS/m)	CRE (ml/l)
Tourbe Compost Ecorce	1	35%	6	60	750

TERREAU JARDINIÈRE + TERRE VÉGÉTALE S11
Sac de 50L

Composition	Fertilisation kg/m ³		pH	EC (mS/m)	CRE (ml/l)
Tourbe Ecorce Pouzzolane	0,4	10%	6,8	40	750

TERRE DE BRUYÈRE VÉRITABLE S12
Sac de 70L

Composition	Fertilisation kg/m ³		pH	EC (mS/m)	CRE (ml/l)
Terre de bruyère véritable			4,8	10	600

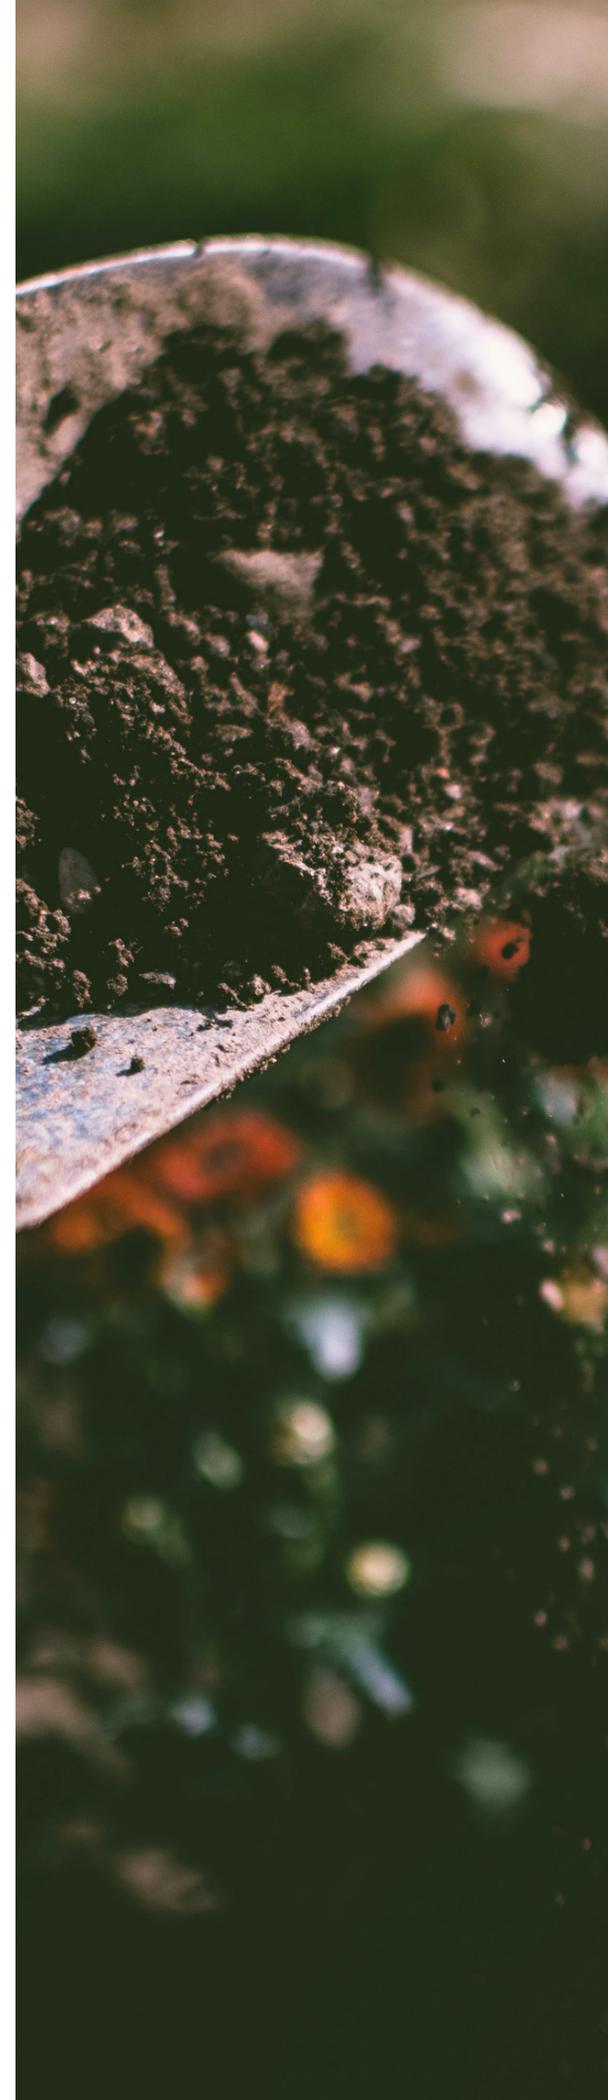

AMENDEMENT VEGEVERT
Sac de 25kg

Assure la stimulation des fonctionnalités naturelles du sol. Il favorise la croissance et la robustesse du végétal.

Il améliore également la colonisation de la rhizosphère, la résistance des systèmes racinaires et une meilleure alimentation hydro-minérale.

Préconisation en fonction des analyses du sol :

 MASSIFS FLORAUX	1 kg/m ² sur fleurissement de haut niveau à la plantation associé à un EVER
 ARBRES ARBUSTES	10 à 15 kg/m ² en incorporation dans la fosse en plantation 1 à 1,5 kg/m ² à la plantation, incorporer en surface



SPRINTOR
11/5/111
Sac de 25kg

Pourquoi 11/5/11 ? car 11 % d'Azote (N) / 5% d'anhydride phosphorique (P205) / 11% d'Oxyde de potassium (K20)

Equilibre concentré, action rapide et durable. Efficace en période froide et sol carencé

POUR CREATION ET ENTRETIEN DES PLANTATIONS FLEURISSEMENT ET GAZONS

Dose d'apport et applications :

Surface d'engazonnement : 350 kg/ha/ application 1 à 2 fois par an

Fleurissement : 120 g/m² à la plantation.

Grazons



Terrain pauvre, bord de mer



MDG 45 ESPACE SEC

Sac de 15kg

Dose de semis : 30-35 g/m²

45 % ray-grass anglais ANNECY
25 % fétuque élevée FOXHOUND
20 % fétuque rouge traçante MAXIMA 1
10 % fétuque élevée AZZORO.



Gazon terrain de sport, regarnissage

MDG GAZONS SPORT R4

Sac de 15kg

Dose de semis : 25-35 g/m²
Création ou regarnissage des gazons sportifs de haut niveau.

40 % ray-grass anglais BERLIOZ
35 % ray-grass anglais ANNECY
25 % ray-grass anglais CHARDIN



CHRONO-ANNUELLES

Composition : 100 % annuelles



CHRONO - VIVACES

Composition : 10% annuelles + 90% vivaces

LES JACHÈRES FLEURIES

Solutions naturelles de fleurissement :  favorise la pollinisation.

Pour toutes demandes, merci de vous rapprocher auprès de notre équipe en communiquant votre composition souhaitée ; ou de consulter le manuel technique de notre fournisseur pour vous aider à choisir le mélange de fleurs correspondant à vos attentes et au contexte.

Gazon haut de gamme



MDG SUPER 20 AGREMENT

Sac de 15kg

Dose de semis : 25-30 g/m²
Installation rapide et bonne tolérance aux stress.

25 % fétuque rouge demi-traçante beudin
25 % fétuque rouge traçante HASTINGS
20 % ray-grass anglais ANNECY
20 % ray-grass anglais SINGAPOUR
10 % fétuque rouge gazonnante GREENSLEEVES



SOPRANO

Composition : 50% annuelles + 50% bisannuelles/vivaces

Entrée de gamme



VEGE ESPACES VERTS

Sac de 20kg

Dose de semis : 30-35 g/m²

40% fétuque rouge traçante
60% ray-grass anglais

Gazon traditionnel



MDG INCITATION

Sac de 15kg

Dose de semis : 30-35 g/m²

25% fétuque rouge traçante MAXIMA 1
25% ray-grass anglais GREENWAY
50% ray-grass anglais ESQUIRE



QUAND QUALITÉ RIME AVEC EFFICACITÉ

La norme européenne correspond à un « minimum légal ». Nos lots de semences proposent donc des niveaux de qualité supérieurs :

- Taux de germination : 10% en plus.
- Pureté spécifique : 10 fois supérieure.
- Adaptation annuelle des compositions.

Gazons de placage



Livraison et déchargement possible sur chantier.

Commande à confirmer minimum 72h avant livraison.

Livraison du mardi au vendredi

Rouleau de 1m2 épaisseur 2cm

Palette de 50m2 : +/- 1 tonne.



Gazons synthétiques



De 23 à 50 mm selon votre budget et votre usage.

4 couleurs de fibres pour un aspect naturel.

Conditionnement : rouleau complet de 2/4 m de largeur x 25 ml

Rouleau sur mesure, nous consulter.



Echantillons disponibles au dépôt.

Accessoires de pose vendus séparément suivant votre sol de pose :



GAZONS AIR DE JEUX, TERRAIN MULTISPORT (football, paddel...)

Fibre frisée pour avoir un confort de jeu optimum et une tenue garantie dans le long terme.



Sécheresse ☀️☀️☀️

Entretien 🧹


Ombre ☁️☁️☁️

Piétinement 👣👣👣

GAZON SYNTHÉTIQUE HYBRIDE

Cette solution hybride assure le développement du gazon naturel mélangé au gazon synthétique. Pour les zones soumises à une utilisation intensive et à l'érosion (exemple : surface de réparation sur un terrain de football)

- Protège le collet du gazon naturel
- Forme une barrière contre l'érosion
- 100% drainant, il permet à l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol
- Retarde l'évaporation

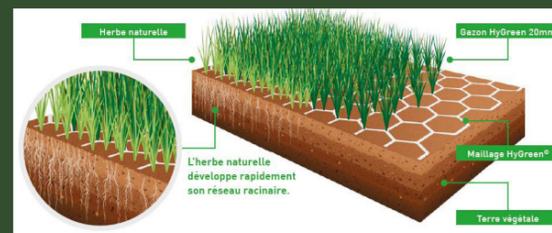

Accessoires de plantation





TOILE DE JUTE
tissée 20 cm x 50 cm



SCOUBITOL



BANDE À CLOUER NOIRE RECYCLÉE



CRAMPILLONS



ELASTOS
de 25 cm à 58 cm



LIEN CT
60 ou 100 mm



LIEN BIPODE



BANDE DE JUTE À CLOUER
5 cm - Rouleau de 100 m



COUSSIN ET SAC D'ARROSAGE

À libération lente : Solution économique d'eau, de temps et d'argent



GUIDES RACINAIRES

La fonction d'un guide racine est d'orienter les racines en profondeur sans risque pour la VRD.

En milieu urbain, les végétaux font face à des sols pauvres et très compactés.


Les racines sont alors limitées dans leur développement ce qui a un impact direct sur la croissance et la santé de l'arbre.



Bac en PEHD recyclé.
L'angle d'inclinaison permet de diriger les racines.



KIT ANCRAGE DE MOTTE À BASCULE
suivant la dimension de votre sujet

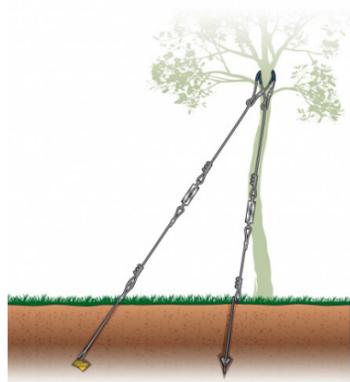


KIT D'HAUBANAGE 3 POINTS CÂBLÉS
suivant la dimension de votre sujet




MANCHON DE PROTECTION ANTI-RONGEUR
de 40 à 85 gr/m



PROTÈGE TRONC

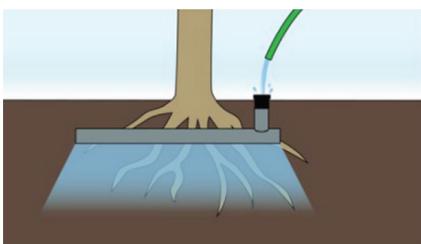

KIT D'IRRIGATION INDIVIDUEL
Conçu pour s'adapter à la force des végétaux plantés tant en milieu urbain que péri urbain.
Une eau mieux utilisée sans perte inutile.

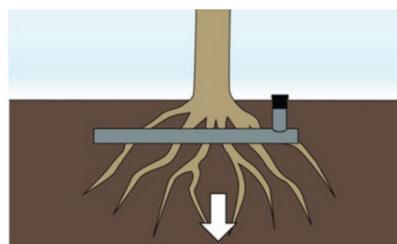

MODULE EN PEHD RECYCLÉ

Pour concilier les contraintes de charge des voiries et les besoins de la terre disponible pour les racines. Offre un volume de terre non compactée, tout en résistant à des charges lourdes ; pour favoriser le développement racinaires des végétaux plantés.



JARDIN DE PLUIE

Créateur de biorétention qui canalise, filtrent et drainent les eaux pluviales.



TUTEURS BAMBOUS

Ø 6/8 à 20/22 mm

Hauteur de 0.60 m à 2.40 m

Suivant conditionnement



TUTEUR PIN CLASSE 4


Ø 5/6/7/8 De 1 m 50 à 3 m



TUTEURS CHÂTAIGNIER

Ø 8 / 10 ou Ø 10 / 12

Terrasses

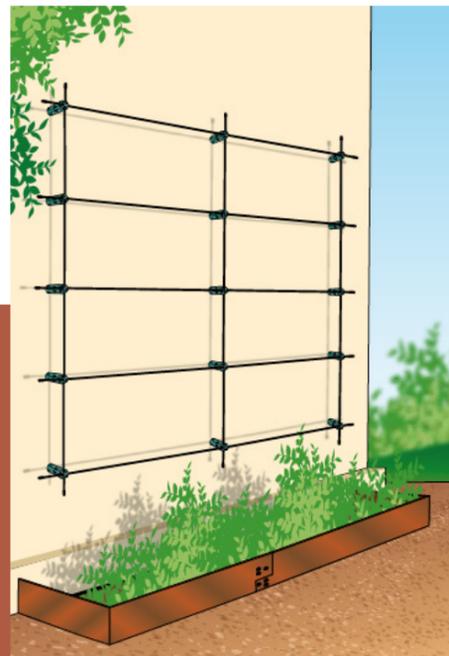

Mur de brique, béton, ciment... Utiliser des vis de fixation adaptées.



Revêtement métal. Utiliser des vis de fixation adaptées.



Mur de bois. Utiliser des vis de fixation adaptées.

LE KIT MUR VÉGÉTAL 4 M2

Ce kit comprend :

- 15 plots en composite, avec la partie supérieure amovible, de couleur vert mousse (RAL 6005).
- 21 m de câble inox Ø 4 mm.
- 16 cabochons noir en plastique pour l'extrémité des câbles.
- 8 serre-câbles pour relier les kits entre eux.
- Une vis de fixation 6 pans est positionnée sur le plot en composite, pour maintenir le croisement des câbles.



Composite

Fibre de bois en composite 100%, indéfiniment recyclable ; composé de bois certifiés et provenant de scieries françaises ; assurant ainsi une démarche engagée.

Longueur lame : 4 ml

Largeur lame : 145 - 165 mm


Épaisseur lame : 21-22 mm



Faites le choix d'une terrasse bois exotique de haute qualité avec nos plus belles essences : Cumaru mixte, IPE, Massaranduba, Angélique, Padouk.

Lames lisses de 21 x 145 mm

Conditionnement : à la palette, excepté pour le Cumaru, disponible à l'unité.

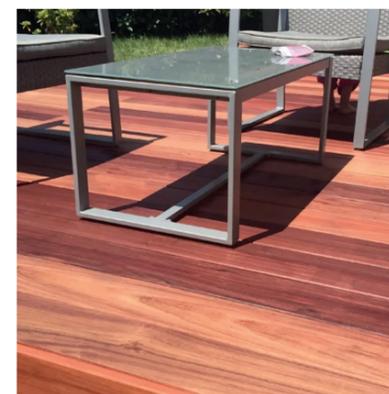

PADOUK



CUMARU

Bois exotiques



IPE

TERRASSE COMPOSITE IMITATION IPE

Une terrasse composite au rendu bois exotique ! La lame Atmosphère Nuances Ipé est la première lame nuancée reprenant toute la palette de nuances des lames de terrasse bois Ipé : des couleurs variant du brun orangé au brun sombre, telles que l'on peut les identifier dans un assortiment de lames de terrasse bois exotique.



Bambou de haute qualité issu d'une exploitation soucieuse de la protection environnementale.

Le bambou utilisé provient exclusivement de forêts de bambous gérées durablement et doit pousser pendant au moins 5 ans.


Durable, aussi résistant que de l'acier et aussi durable que le bois dur exotique.

Bambou



Lames deux surfaces : lisses et striées ; pré-huilés deux fois avec une huile de soin.

Lames pouvant aller jusqu'à 2.20 m de longueur.

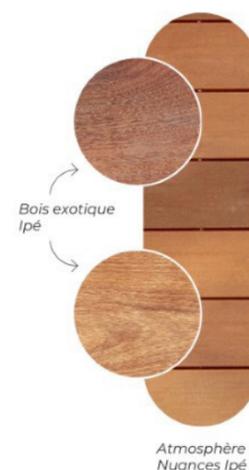

CONSULTEZ-NOUS
POUR VOS PROJETS
DE TERRASSES

CONTACT@DIFAMEX.FR

Bois résineux

PIN CLASSE 4 TRAITÉ MARRON


Face double peigne

D'autres essences disponibles sur demande :


- Qualité US : sans présence de nœuds elle offre une homogénéité des lames de la terrasse en bois.
- Accoya : traitement non toxique, imputrescible et résiste à la déformation.
- Bois thermochoauffé durable et responsable.



BOIS THERMOCHAUFFÉ

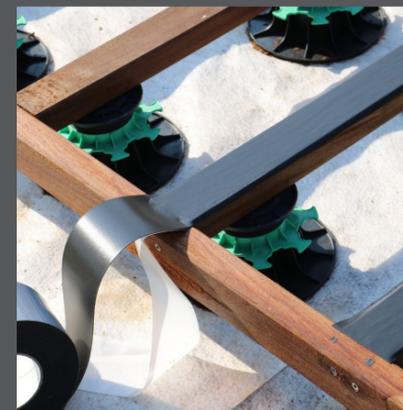

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

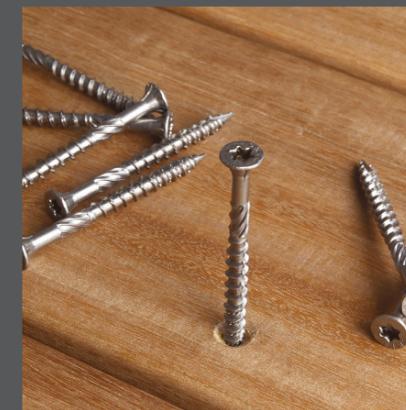


VIS ADAPTÉES



Invisibilité des vis pour une meilleure résistance dans le temps. Gain de temps à la pose.



QUALITÉ US

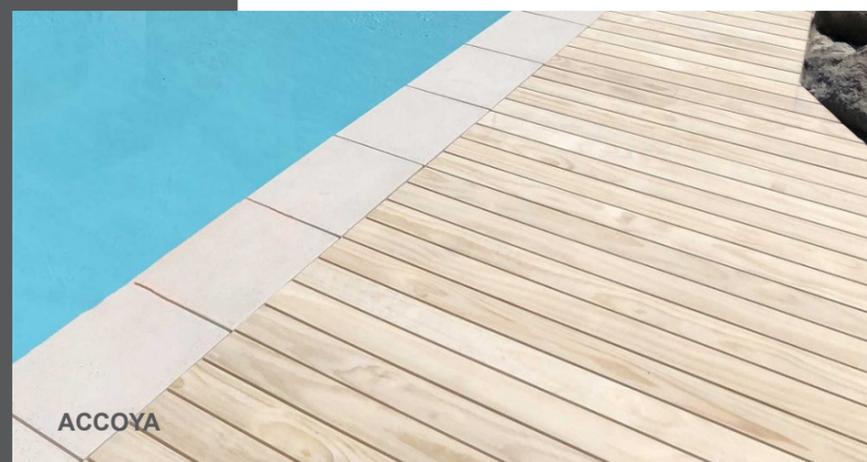

ACCOYA



PLOTS LAMBOURDES RÉGLABLES

de 20/30 à 150/240 mm. Ajout possible de rehausse et de support d'habillage latéral pour plinthes.

Nos accessoires de pose



LAMBOURDES COMPOSITES

40 X 60 X 4000 mm

(non adaptable pour une pose sur plot)

LAMBOURDES EXOTIQUES

(badi, tali, padouk) en massif ou abouté
Longueurs selon disponibilité



LAMBOURDES PIN RABOTÉES

Longueurs selon disponibilité




STRUCTURE AUTOPORTANTE POUR TERRASSE



LAMBOURDES EN ALUMINIUM

Dallage et pavage

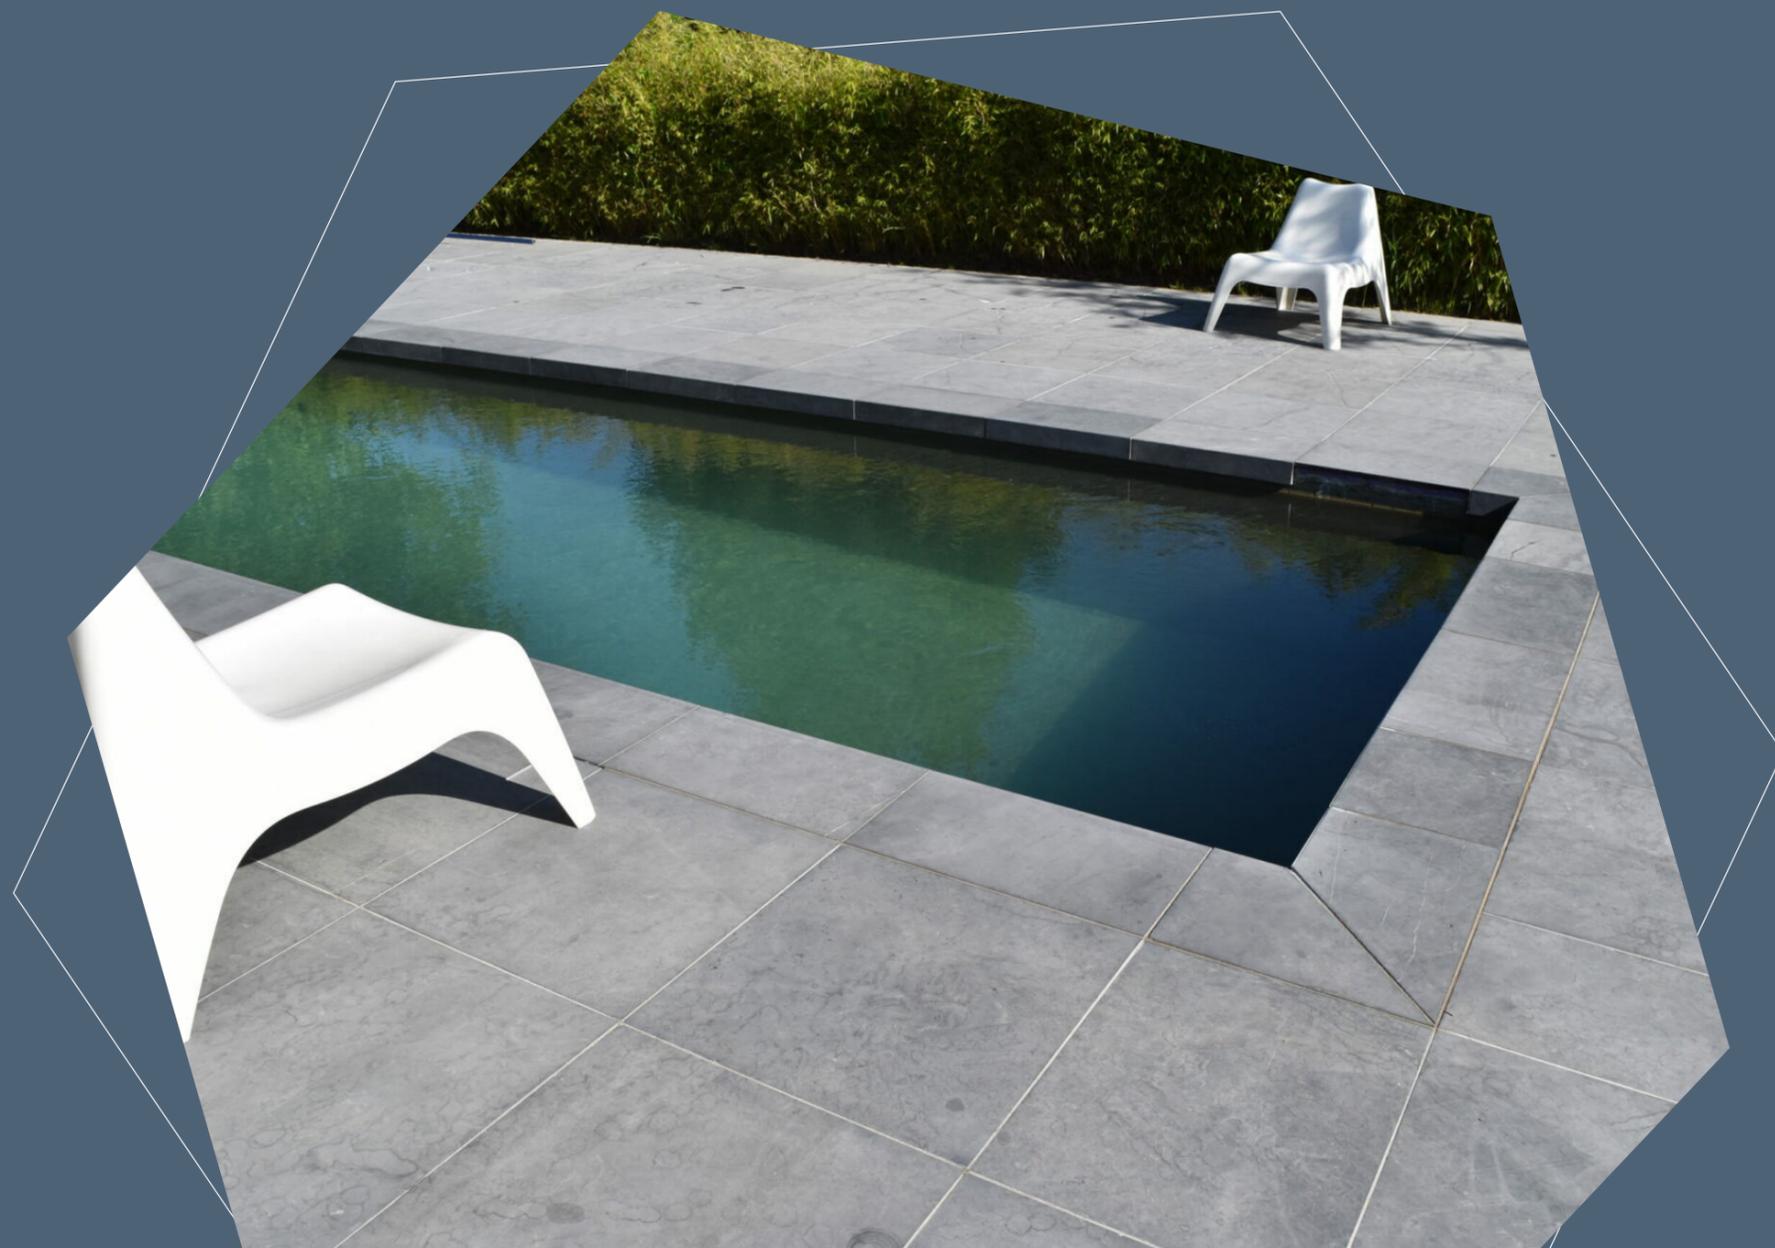

Dalles céramiques



POSE AU SOL OU SUR PLOT STANDARD

réglable 8/20 à 140/230 mm



PLOT AUTO NIVELANT

Compatible avec des rehausses, gomme contact, plaque à dalle et support latéral de plinthe.



LÈVE DALLE RÉGLABLE



PROFILÉ DE FINITION LATÉRALE
CLIPSABLE SUR PLOT



IMITATION BOIS
Format 120 x 30 x 2 cm



PATIO
60 x 60 x 2 cm



SLATE
60 x 60 x 2 cm



CIMENTI
60 x 60 x 2 cm



UNI GREY
60 x 60 x 2 cm




DALLE BÉTON

Avec aspect de surface légèrement texturée et dalle gravillonnée

Monoformat ou multiformat disponibles

Dalles pierre naturelle

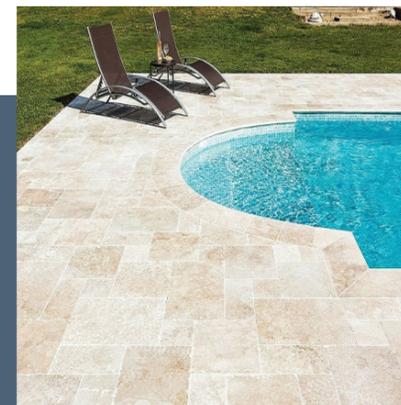

TRAVERTIN

Travertin 1er choix dessus adouci, côtés sciés, dessous calibré puis tambouriné.



BLEU VIETAMIEN



LUZERNE

Contactez-nous pour plus de références dans nos catalogues fournisseurs.

Pavés Pierre Naturelle



PAVÉ TANDUR YELLOW

Dessus naturel



PIERRE NATURELLE
GRÈS MULTICOLORE

Disponible en 14x14 et 14x20 épaisseur 5/7 cm

EN STOCK
Grès gris sur commande

Pavés reconstitués *Autres coloris sur demande*



PAVÉ CABELSTONE
15 X 15 X 6



PAVÉ CABELSTONE
Multiformat



PAVÉ ANTARES
Traitement hydrofuge
Opus romain x 6
Carrossable



PAVÉ RECTO PLUS
15 x 15 x 6



POLY JOINT
SABLE / ANTHRACITE



Scellement, nettoyage

et traitement



Scellement



RÉSINE DE SCELLEMENT
chimique à hautes performances
et à durcissement rapide

pistolet de pose en vente également



MORTIER

de scellement rapide
SIKA FASTIFIX Chrono

Prise très rapide
de 5 °c à +35 °c
de 5 à 25 min
Mortier fibré



Retrouvez toute la gamme SIKA
disponible sur commande chez Difamex


(sol, TP voirie, résine ...)

Nettoyage et traitement



Retrouvez toute la gamme
DALEP disponible sur
commande chez Difamex

(traitement, nettoyant,
hydrofuge, gamme éco)



Protecteur
Effet mouillé
et satiné



PROTECT-MAX

- Protecteur hydrofuge / oleofuge
- Protection pulvérisable sur tous
les supports contre les salissures, huiles, ...



HYDRO-ROC COLOR

- Hydrofuge Minéralisant coloré
- Rénove, consolide, décore et imperméabilise
- Disponible en brun rouge, anthracite et sable



NETTOYANT LAITANCES

- Élimine : laitances de ciment, traces de calcaire,
efflorescences, taches de rouille
- Prêt à l'emploi, action immédiate



NET 1

- Nettoyant concentré surpuissant
- Produit lavant concentré pour terrasses,
dallages, bardages



NET 1 ÉCO-R

- Nettoyant concentré en pH neutre
100 % biodégradable et d'origine naturelle
- Produit lavant pour tous support, action rapide



DALEP PE ÉCO-R

- Traitement prêt à l'emploi
- Matière active d'origine végétale
- Élimine lichens, algues, champignons ;
effet longue durée



Mobiliers urbains
et abris de jardin



Pour l'aménagement de la rue et la maîtrise d'accès.



ABRIS DE BUS



ABRIS DE VÉLO



ASSISES EN PLASTIQUE RECYCLÉ



SUPPORTS DE VÉLO



TABLE DE PIQUE-NIQUE (PMR)
EN ACIER OU PLASTIQUE RECYCLÉ



BARRIÈRE SÉLECTIVE



BUTÉE DE PARKING AU SOL



BARRIÈRE LEVANTE



CORBEILLE STANDARD / TRI SÉLECTIF / VIGIPIRATE



BORNE



POTELÉ



BARRIÈRE DE VILLE



GRILLES D'ARBRES EN PEHD RECYCLÉ




CORSET DE PROTECTION POUR ARBRE

Mobiliers en bois

CONCEPT MODULAM :

Offrant flexibilité, polyvalence, personnalisation, durabilité et économie de budget.

Un mobilier composé de modules aux fonctions variées, combinables dans un grand nombre de configurations.

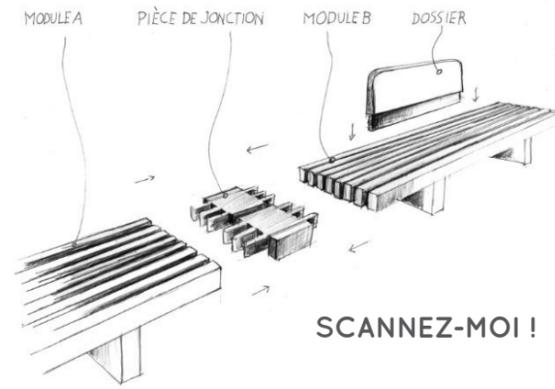

SCANNEZ-MOI !



Pièce vendue à l'unité ou par pack.
 élément bas / banc / table, jardinière, dossier peint, jonction (angle), vague, descente etc.
 Pin traité cl4 ; 4 coloris différents (bleu, rose, gris, vert).

Mobiliers en pin traité

BUTÉE DE PARKING AVEC KIT RETRORÉFLÉCHISSANT



PASSERELLE DROITE OU CINTRÉE



BORNE ANTI-STATIONNEMENT



BANC



TABLE



CORBEILLE



COMPOSTE

À partir du 1er janvier 2024, tous les Français devront pouvoir trier leurs déchets organiques (biodéchets) à la source.

Idées de conception





CACHE POUBELLE SIMPLE
OU DOUBLE



PERGOLA
DROITE OU ARQUÉE



ABRIS DE JARDIN TOIT PLAT
OU DOUBLE PENTES



CARPORT

à l'écoute de vos demandes sur-mesure

Pots déco







Plusieurs couleurs et dimensions possibles, nous consulter


POTS EN RÉSINE

(polyéthylène haute densité recyclable).

- sur mesure
- rond ou rectangulaire
- alliance du design avec la possibilité du double pot
- effet bicolore

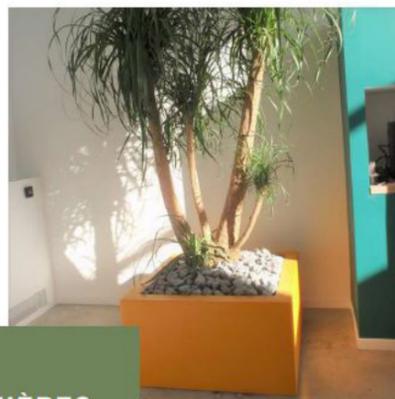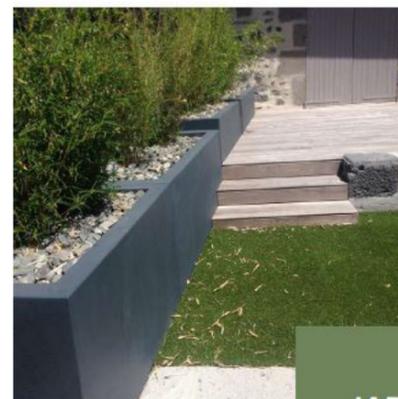

JARDINIÈRES ULTRA®

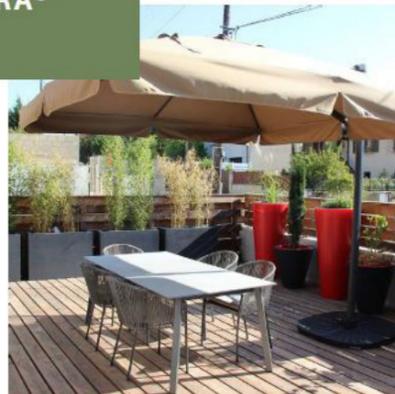


POTS EN BOIS

Ligne standard



POTS EN BOIS

Ligne design

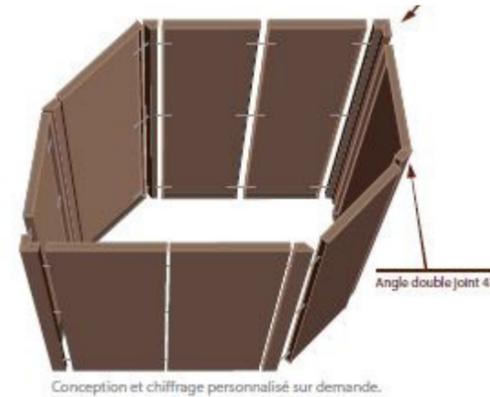

Exemple de conception possible



POTS À ASSEMBLER EN ACIER

Permettant la réalisation de bas de plantation sans fond esthétiques et modulables.

Plusieurs hauteurs et longueurs de panneaux sont disponibles afin de multiplier les combinaisons d'assemblage.

Large choix de coloris !

Outillage





DE NOMBREUSES
RÉFÉRENCES
DISPONIBLES
EN MAGASIN



L'outillage

Depuis 1865 Polet est fournisseur et fabricant belge d'outillage de qualité pour le jardinage, la construction et l'industrie.

Tout le monde travaille avec Polet!

En tant que fabricant d'outillage, Polet est reconnu dans quasi tous les secteurs. Tout le monde utilise les outils Polet : les jardiniers, les ouvriers du bâtiment et les ouvriers de l'industrie. La qualité Polet mène partout à une rentabilité accrue. Le professionnel comme le bricoleur savent l'apprécier à sa juste valeur.

Bêches et pelles



*Bêches horticultures,
bêches de jardin,
bêches terrassières,
bêches et pelles avec
douille col de cygne
forgé, bêches et pelles
en acier inoxydable
/ avec manche fibre,
pelles à sable, pelles
pose cable, pelles à
béton, pelles à neige.*





Polet
Click
PRO



*Fourches et crocs,
binettes - rasettes,
dresse bordures,
houes - serfouettes,
cultivateur et
râteaux, balais à
gazon et pince à
déchet.*



*Avec un seul manche, vous pouvez combiner un grand nombre d'outils.
Cela permet de gagner beaucoup d'espace dans votre dépôt.*



Choisissez votre manche, et cliquez l'outil souhaité.



Outils à main

*Outillage plantation, taille - sécateurs, outils à faucher, outillage bois et foret, mar-
teaux de jardinier*





Équipement



TRACEUR DE CHANTIER
Disponible en 3 couleurs

Matériel d'arrosage



EPI



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 – Objet et champ d’application

Sauf convention contraire et expresse acceptée par les deux parties seules sont d’application les conditions générales et particulières du présent devis, bon de commande, bon de livraison ou facture. De ce fait, l’acquéreur renonce à se prévaloir de ses propres conditions d’achat. Le fait de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation de notre part à se prévaloir ultérieurement des mêmes clauses. Tout autre document que ceux précités, notamment catalogues, prospectus, publicités, n’a qu’une valeur indicative, non contractuelle. Le client consommateur reconnaît avoir été correctement informé de la qualité, du mode d’emploi et des propriétés spécifiques éventuelles des matériels et/ou marchandises achetés et, sauf clause contraire écrite acceptée par les deux parties, il reconnaît que ces biens ne sont pas destinées à un usage spécial.

2 – Commandes

Aucune prestation ne sera entreprise sans qu’un bon de commande nous ait été renvoyé daté et signé. Sauf convention contraire, aucun acompte ne devra être versé.

3 – Livraison

La date de livraison est estimée dans les conditions particulières. Compte tenu de notre dépendance envers nos fournisseurs, cette date n’est pas de rigueur. Le risque et les frais du transport sont à la charge du client. Toute réclamation relative à la livraison doit, à peine de nullité, nous parvenir par lettre recommandée dans les huit jours de celle-ci.

Le client reconnaît, conformément à l’article 1583 du code civil, que les fournitures restent notre propriété jusqu’à leur paiement intégral additionné des intérêts et frais éventuels. Cependant, les risques sont supportés par l’acquéreur à compter de la livraison. Huit jours après l’envoi, par lettre recommandée, d’une mise en demeure de payer restée sans effet, les biens devront nous être restituées immédiatement, aux frais, risques et périls du client qui s’y oblige, et ce sur simple demande de notre part. Le client est autorisé à revendre les biens acquis dans le cadre de l’exploitation normale de son entreprise, mais il ne peut, ni les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie.

4 – Prix - paiement

Le prix des biens figure uniquement dans les conditions particulières. Notre société ne dispose pas de barème. Toutes les factures sont payables au siège social. Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables à trente jours de la confirmation de la commande.

Toute facture non payée huit jours après son échéance portera, de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, par mois entamé. Le taux retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des biens. Cette pénalité est décomptée sur le montant TTC des sommes restant dues.

En cas de non-paiement injustifié d’une facture à son échéance ou à défaut de livraison injustifiée dix jours après la date de livraison estimée, une somme forfaitaire de 15 % du montant de la facture TTC, avec un minimum de quarante euros, sera due à l’autre partie à titre de dommages et intérêts, sans mise en demeure préalable.

Le défaut de paiement d’une facture à l’échéance rend immédiatement exigibles toutes les sommes dues, quelles que soient les facilités de paiement accordées préalablement.

5 – Garantie des vices apparents et cachés

Pour le client professionnel, sauf vice caché, toute réclamation relative aux matériels et marchandises fournis doit, à peine de nullité, nous parvenir par lettre recommandée dans les huit jours de leur réception. Conformément à l’article 6 de la loi du 2 août 2002, le client nous dédommagera de tous les frais de recouvrement, en ce compris les honoraires et frais d’avocats et des conseils techniques, que nous devrions encourir suite à un manquement de sa part à l’une des obligations mises à sa charge par les présentes conditions générales.

Pour le client consommateur, en cas de fourniture de matériels et/ou marchandises neufs et sauf vice caché, tout défaut de conformité existant au moment de la délivrance des biens et survenant dans les deux ans de cette délivrance doit, à peine de nullité, nous être notifié par lettre recommandée au plus tard dans les deux mois à compter du jour où le client a constaté le défaut, ou dans les deux mois à compter du jour où il aurait dû en avoir connaissance. Le défaut de conformité dénoncé par le client dans les délais et selon les formes précisées ci-dessus donnera lieu, à notre libre choix, à la réparation du bien défectueux ou à son remplacement. Si la réparation ou le remplacement s’avère impossible ou disproportionné, nous offrirons une réduction adéquate du prix ou le remplacement par un bien conforme.

6 – Force majeure

Notre responsabilité ne pourra être mise en oeuvre si la non-exécution ou le retard dans l’exécution de l’une de nos obligations, découle d’un cas de force majeure. A ce titre, la force majeure s’entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du Code Civil.

7 – Droit applicable – juridictions compétentes

Les présentes conditions générales sont régies par le droit français et tout éventuel litige sera de la compétence exclusive des tribunaux de CAEN. Nous pourrions toutefois renoncer à la présente clause d’attribution de compétence et citer devant la juridiction compétente en vertu du droit commun.



Distributeur spécialisé en espaces verts
au service des professionnels et des collectivités.



Z.A OBJECTIF SUD
4 BLV PAUL BOUCHEROT
14123 IFS

02 31 99 53 29
contact@difamex.fr

www.difamex.fr

Horaires :

Du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h00
et de 13h30 à 18h00

